仮設機材

現場を支える豊富な機材。

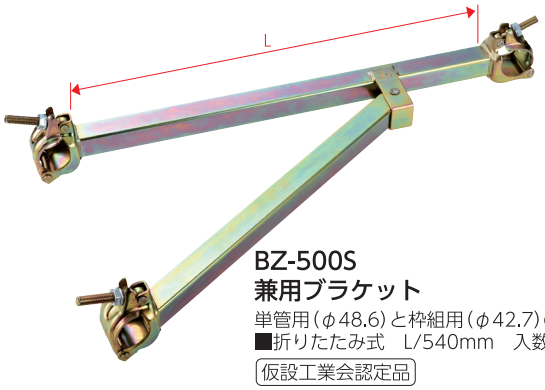

BZ-500S
兼用ブラケット

単管用(φ48.6)と枠組用(φ42.7)の兼用
■折りたたみ式　L/540mm　入数/5本　単重/2.8kg
仮設工業会認定品

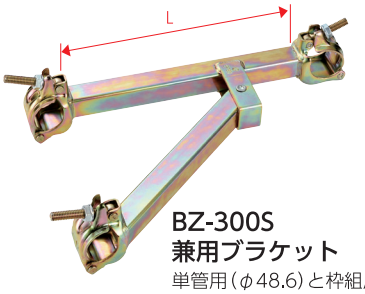

BZ-300S
兼用ブラケット

単管用(φ48.6)と枠組用(φ42.7)の兼用
■折りたたみ式　L/300mm　入数/5本　単重/2.12kg
仮設工業会認定品

NKB500
伸縮ブラケット

L/320～505mm　単重/3.6kg

NKB750
伸縮ブラケット

L/520～755mm　単重/4.8kg

NKB1000
伸縮ブラケット

L/785～1,005mm　単重/6.7kg

※写真は NKB750 をもっとも縮めた状態です。
※L 寸法は、水平材のクランプ側端部から、先端フランジ内側の寸法です。

SBC-1
伸縮ブラケット用先端クランプ

規格 /φ48.6・φ42.7 兼用
入数 /50 個　単重 /394g

MC-1
伸縮ブラケット用回り止めクランプ
(アウトリガー用)

規格 /φ48.6・φ42.7 兼用、φ60.5
入数 /25 個　単重 /500g、530g

単管キャップ

キャッピカ
パイプ /φ48.6 用
鉄　筋 /D19～D25 用
反射シール付き
入数 /200 個

エンドキャップ
KS-7 型
パイプ /φ48.6・φ42.7 兼用
鉄　筋 /D19～D25 用
入数 /200 個

単管ハンガー

IPH-100	100 本用
IPH-50	50 本用

※塗装とドブメッキの 2 種類があります。
※サポートハンガー 40 本用もあります。

打込キャップ

ヘッド
規格 /φ48.6
単重 /150g
入数 /120 個

先端
規格 /φ48.6
単重 /100g
入数 /120 個

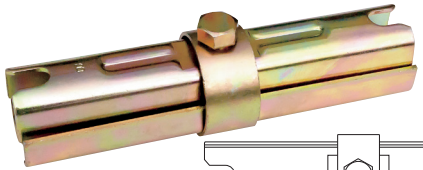



ボンジョイント

規格 /φ48.6 用
入数 /30 個　単重 /580g

直線ジョイント

規格 /φ48.6 用
入数 /30 個　単重 /500g　仮設工業会認定品

⚠ 取扱上の注意（ボンジョイント）

ボンジョイントを単管足場に使用することは法律で禁止されています。
(単管足場のどの部分にも使用できません)
積載荷重による曲げモーメントや、引張力を受けない箇所にご使用ください。