



現場を支える

MALSA PRODUCTS 14



現場を支え、成果を約束するMALSAの製品

現場の幅広いニーズにお応えできるよう、

規格品に加え特注開発品・共同開発品にも力を注いでいます。

「お客様とのコミュニケーションを大切に」をモットーに、

お客様の貴重なご意見・ご要望に沿って、当社の豊富な経験と確かな実績のもと、

前向きな姿勢で柔軟に対応してまいります。

01**設計・打ち合わせ**

ご要望をお聞かせください。設計のベースと資料を用い、お客様と徹底的にディスカッションを行います。

02**図面提出**

最新鋭のCADを使用し、お客様の要望を重点におき、MALSAの技術で設計いたします。

03**共同製作・
依頼品修正**

図面により、ご検討のうえ、要望の追加・変更をお聞かせください。対話を最優先いたします。

04**サンプル・見積提出**

サンプルを製作することにより、工程数の決定、見積精度の向上ができ、誠意ある回答ができます。

05**05****正式受注**

この段階でも修正は可能です。満足できる製品を発注してください。

06**06****製作**

各工程に検査項目を設け徹底した品質管理のもとで、最新の技術で製品をお作りいたします。

01**07****07****納品**

最終検査を行い、それに合格した製品のみを出荷いたします。

WORKFLOW

CONTENTS

05 建設現場用機材

- 06 DAISHA 多目的台車
- 09 TANAR 簡易棚
- 14 段楽
- 16 SHO-36 昇降式移動足場
- 19 ワンステップ
- 21 杭抜き

23 仮設機材

- | | | | | | |
|----|---------------|----|-------------|----|----------------|
| 24 | ツナギクランプ | 32 | ブラケット | 41 | マルチクランプ |
| | 養生クランプ Ne | | ブラケット用クランプ | | 板止めクランプ |
| 25 | SSボルト採用クランプ | | 単管キャップ | 42 | 特殊クランプ |
| | ZAM製クランプ | | 単管ハンガー | | ステップクランプ |
| 26 | 兼用クランプ | | 打込キャップ | 43 | ひっかけクランプ(ネット用) |
| | φ48.6スマートクランプ | | ジョイント | | 板付クランプ |
| 27 | φ48.6ハードクランプ | 33 | 三連クランプ | | ほぞ付クランプ |
| | φ48.6平行クランプ | | サポートクランプ | | カエルマタクランプ |
| 28 | メッシュクランプ | | φ60.5クランプ | | アサガオクランプ |
| 29 | 階段開口部用隙間板 | 34 | 養生クランプ | | H枠用クランプ |
| | 伸縮妻側手すり | | 32-37クランプ | | |
| | アンダーストッパー | 35 | 50角クランプ | | |
| | 下さんクランプ | | スクエアクランプ60角 | | |
| 30 | スイングホルダー | 36 | 40角クランプ | | |
| | KAIDAN手すり | | 100角クランプ | | |
| 31 | 鳥居型枠 | | 60角M型ジョイント | | |
| | ブレース | | 100角ジョイント | | |
| | 足場板 | 37 | 単クランプ | | |
| | キャスター | 39 | ジョイントクランプ | | |
| | 自在ステップ | 40 | タル木止めクランプ | | |
| | ジャッキベース | | タル木止めクランプⅡ | | |
| | 固定ベース | | | | |
| | 自在ベース | | | | |
| | 自在ジャッキベース | | | | |
| | チルトベース | | | | |
| | チルトジャッキ | | | | |

44 農業用資材

- | | | | |
|----|-----------|----|------------|
| 45 | テンションクランプ | 49 | φ42.7単クランプ |
| 46 | ひっかけクランプ | | ベロ付クランプ |
| 47 | ミニ杭抜き | | ツノクランプ |
| 48 | φ42.7クランプ | | L型直交クランプ |
| | φ48.6クランプ | | ボンジョイント |
| | | | ユニバーサル |
| | | | コンクラ |
| | | | クサビ |
| | | | トップハイジョイント |
| | | | 外ジョイント |
| | | | はり受けキャップ |



建設現場用機材



DAISHA type Si

多目的台車 ダイシャタイプエスワン

中・高層ビルの屋内作業等に最適。お手持ちの足場板等を利用すれば、用途は無限に広がります。

**時間や労力を
大幅に節約！**


DAISHA SI 専用
キャスター旋回ストッパー

PAT.


仕様 / ユニクロメッキ
取付けボルト付

1回の操作で
自在キャスター 2 個を固定。
DAISHA の直進性が向上、
取り回しもラクラク。

**最大積載
重量
800kg**



フリー (レバーが見えます)



ロック (レバーは見えません)

足場板取付け可能

足場板サイズ / 1,200mm~1,900mm
足場板はオプションです。


※ お手持ちの足場板をご利用いただけます。

アーム固定用レバー

倒立どちらもレバーで、アームをしっかり固定。
ハンドルは収納式、アームは可倒式で積み重ねが
可能。保管時、場所をとりません。



固定



解除

コーナーガード


内装工事の際、壁
などにぶつかるよ
うな事があっても、
壁を傷つける事な
く安心です。



コーナーガードの色は
●青 ●赤 ●緑 対応可能です。

ハンドル (収納式)

ハンドル部は 4 ケ所とも収納可能。
荷物の積降時、邪魔になりません。



ウレタンキャスター
タイヤ痕が残りにくい
ウレタンキャスター。



ウレタンキャスター 透明
※ウレタンキャスターの色は
●赤 ●緑 ●透明 など対応可能です。



ゴムキャスター
※ゴムキャスターに
変更可能です。

長さ調節ロック


長さは、1,340mm~2,080mm まで無段階調
節。長さ調節のロックはクサビ方式なので、ワ
ンタッチで簡単に完了。



固定



解除




●積み重ねて保管
(10 段まで)




●最短にした状態



●最長にしてパイプを載せた状態



資材を台車に載せて分別格納。
ラックに管理ができて現場の整理整頓に。
そのまま移動で作業効率も向上！

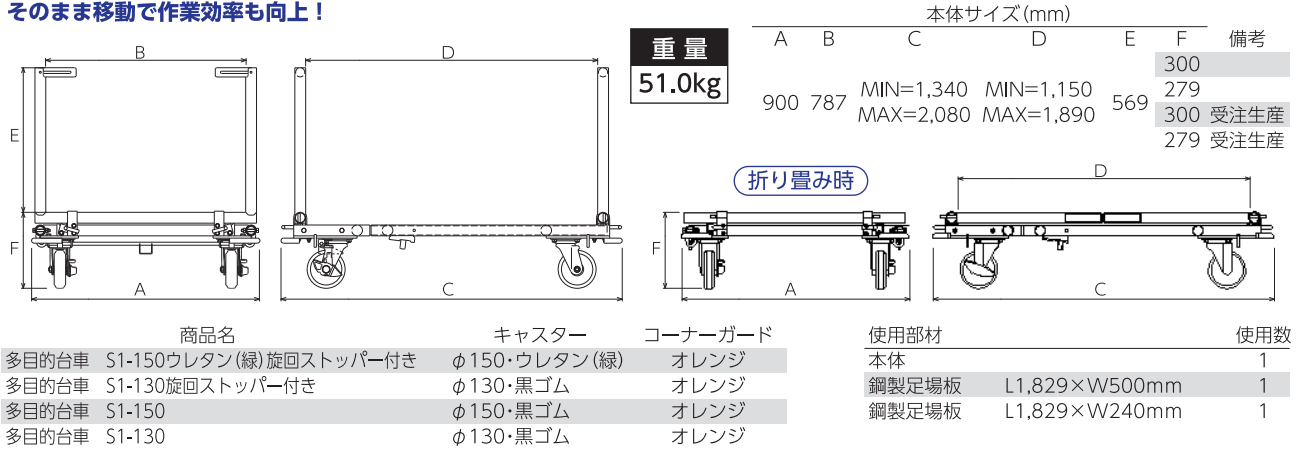

※上記仕様以外の DAISHA をご希望の方は弊社営業担当までご相談ください。

DAISHA SI 専用 オプション 受注生産

多彩なオプションで DAISHA がバージョンアップします。

箱パネル

DAISHA のバリューアップ！
箱パネルで DAISHA の用途が
さらに広がります。

荷崩れ防止に、小物混載などの
運搬・保管に便利です。

仕様 / 溶融亜鉛メッキ
重量 / 5.6kg



箱型で



片側オープンで

[取付け簡単]
足場板4枚(500mm幅/3枚、240mm幅/1枚)をセットしたDAISHA SI
のハンドルアームに箱パネルをかけるだけです。工具は必要ありません。

2段台車

DAISHA SI にソケットと足場板を取り付けば、2 段式の台車になります。
工事作業の効率アップに！

2 段台車の部材 (例)

品番	部材名	数量
SI	台車	1
BKN-6	足場板 (大)	2
BKN-624	足場板 (小)	2
NS-1	2 段用ソケット	2



2段用ソケット




⚠ 取扱上の注意 上段に積載する荷重は、100kg 以下としてください。

台木パイプソケット

長尺物等の積み下ろし時に便利な専用ソケット



規格	L (外寸: 879mm/ 有効内寸法: 718mm) × H242mm
差込口サイズ	100mm
単重	2.8kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ

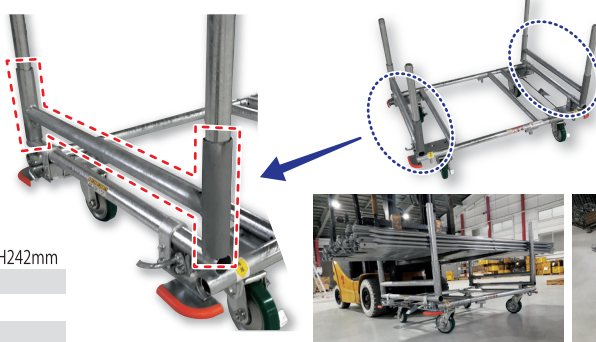

パイプソケットを装着し、かさ上げすることができます。
それにより、フォークリフトのツメが入り長尺物等の積み下ろしが簡易的にできます。





最大積載
重量
800kg



付属のキャップをセットして
パレットを載せます。




キャップ使用時
1,000kg
以下

足場板を利用すれば
通常の台車として
ご利用可能！



※足場板はオプションです。

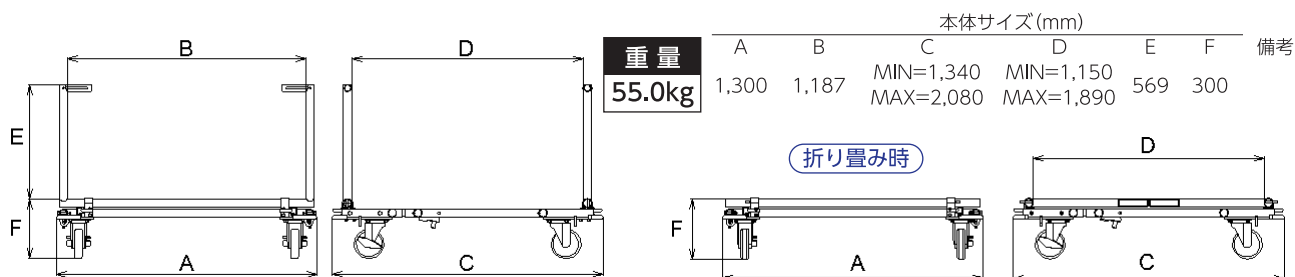

商品名	カスター	コーナーガード	使用布板	使用部材	使用数
多目的台車 SP1-150ウレタン(緑)	φ150・ウレタン(緑)	オレンジ	鋼製足場板	本体	1
				鋼製足場板	2

TANAR シリーズ

現場で組立てて移動もできる、必要な時・必要な場所で資材や商品の整理整頓に大活躍。
使わない時は、分解や折りたたみ可能で場所を取らずに保管できます。

TANAR-154 折りたたみ式簡易棚 タナー154

足場板を外せば折りたたむことができます。
折りたたんで、積み重ねて保管できます。
ラクに移動できるキャスター付。



■ キャスター変更可能 **（受注生産）**
ゴムキャスターを、タイヤ痕の残りにくいウレタンキャスターに変更できます。



長尺の塩ビパイプなどの保管に最適
※足場板を2枚以上使用しない場合は、必ず筋交いを取り付けてください。
※筋交いはオプションです。



■ 保管
折りたたんで、5段まで積み重ねて保管できます。

TANAR-154 MiniTANAR1200 共通 オプション キャスター旋回ストッパー

1回の操作で自在キャスター2個を固定。
TANARの直進性が向上、
取り回しもラクラク。
※ 別途取付部材不要



仕様／ユニクロメッキ
単重／1.26kg



フリー

レバーを引き出す



ロック

レバーを押し込む

棚数	4段
寸法	L1,920×H1,785×W660mm
積載荷重	静止時各段 150kg 以下 移動時各段 75kg 以下
使用布板	鋼製足場板 L1,829×W500mm
自重	96kg (本体 40kg)

使用部材 (写真上)	使用数
本体	1
鋼製足場板	4


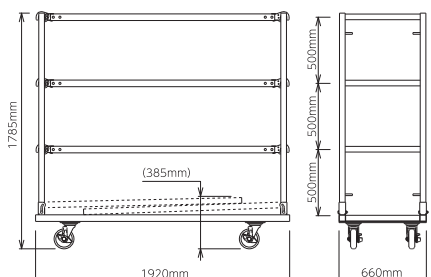



図-1




図-2




図-3



図-4

折りたたみ式簡易棚の使用方法

- ① キャスターのストッパーをかける。(図-1)
- ② 本体の両サイドのアームをそれぞれ持ち上げて立てる。(図-2)
- ③ 下部受け金具にしっかりとめ込む。(図-3)
※アームが倒れないことを確認してください。
- ④ 鋼製足場板をセットしてください。(図-4)
※足場板のフックが横架材にしっかり掛かっていることを確認してください。

TANAR-154D NEW 折りたたみ式簡易棚 タナー154D


組み立てて移動、必要な時・必要な場所で資材や商品の整理整頓に大活躍。
使わない時は、分解や折りたたみ可能で場所を取らずに保管できます。

- 足場板を取り外すと、折りたたむことができます。
- 楽に移動ができるキャスターが付いています。
- 折りたたんで、積み重ねて保管ができます。



■ 保管

折りたたんで、5段まで積み重ねて保管できます。

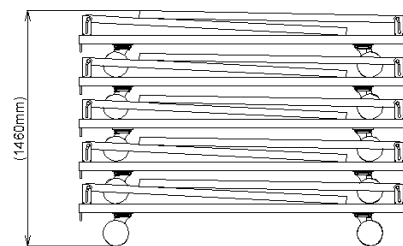


■ キャスター変更可能 受注生産

ゴムキャスターを、タイヤ痕の残りにくいウレタンキャスターに変更できます。

■ 長尺の塩ビパイプなどの保管に最適です。

※足場板を8枚使用しない場合は、必ず筋交いを取り付けてください。

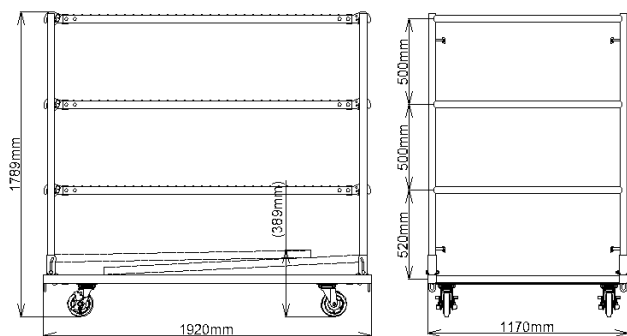

棚数	4段
寸法	L1,920×H1,789×W1,170mm
積載荷重	静止時各段 150 kg以下 移動時各段 75 kg以下
使用布板	鋼製足場板 L1,829×W500mm
自重	172kg (本体 60kg)

専用カバー

屋外で雨天時に便利な専用カバー。汚れやほこり等も防ぎます。

TANAR154・MiniTANAR・TANAR-153J どれも製作可能です。
左右にファスナーが付いているので、どちらからでも開閉できます。
フックとリングに紐を通して結ぶと、風が吹いても大丈夫。



[シートカラー] 青 黄 赤 緑 黒 グレー 透明 からお選びいただけます。
シートに、文字、社名、模様など、印刷できます。



透明カバー (0.3mm 補強用糸仕様)

TANARラック

輸送時や保管に便利な TANAR 専用ラック。

TANAR や足場板の保管、運搬用。
省スペースが実現、保管スペースが約 1/3 に。
倉庫内の整理整頓をお手伝い。



寸法/W2,200×D1,650×H1,700mm
耐荷重/600kg/p
材質/スチール製
表面処理/赤色焼付塗装 (141)
自重/145kg



未使用時は3枚まで積み重ね可能

- 1 ラック積載数
- ①TANAR10台
 - ②足場板40枚
 - ③TANAR 5台+足場板20枚



3段まで積み重ね可能



ラッシングベルト用のフック



すべり止めラバー (オプション)



4面メッシュ (オプション)



フォークリフトで移動



Mini TANAR 1200

折りたたみ式簡易棚ミニタイプ ミニタナー1200

- 台車と簡易棚 1台2役。
- TANAR-154のコンパクトサイズ。
- 小回り抜群で移動が楽です。
- 狭い現場内でスムーズな移動ができます。
- 作業機としての利用も可能です。




■ **キャスター変更可能** **受注生産**
 ゴムキャスターを、タイヤ痕の残りにくいウレタンキャスターに変更できます。



■ **保管**
 折りたたんで、5段まで積み重ねて保管できます。

使用部材	使用数
本体	1
鋼製足場板	3

棚 数	3 段
寸 法	L1,320×H1,210×W660mm
積載荷重	静止時各段 150 kg以下 移動時各段 75 kg以下
使用布板	鋼製足場板 L1,219×W500mm
自 重	64 kg (本体 34 kg)

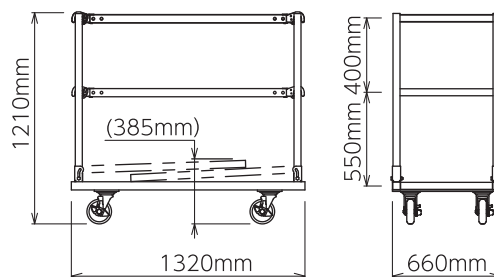


TANAR-153J 組立式簡易棚 タナー153J



分解できるので荷台からの積降や、上階に運んでからの組立も可能。
 保管スペースをとらない組立式。
 ジャッキ付キャスターでレベル出しが簡単。
 筋交いで強度アップ。

棚数	3 段
寸法	L1,872×H1,760×W653mm
積載荷重	静止時各段 250kg 以下 移動時各段 125kg 以下
使用布板	鋼製足場板 L1,829×W500mm
自重	86.2kg

使用部材	使用数
専用枠	2
鋼製足場板	3
ジャッキ付キャスターφ150	4
筋交い	1

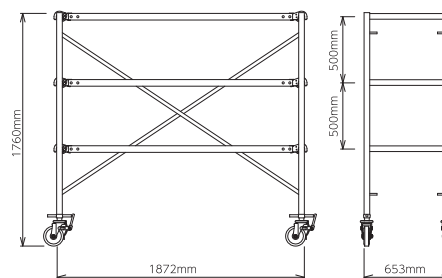

TANAR

⚠ 取扱上の注意

- 棚の上には絶対に乗らないでください。
- 荷物は均等に載せてください。
- 荷崩れするような不安定な荷物は載せないでください。
- 移動時以外は4輪全てキャスターのストッパーをかけてください。
- キャスターのストッパーペダルを過度に踏みつけたり、ハンマーなどで叩かないでください。
- 移動するときは周囲の安全を確認したうえで、転倒に気をつけてゆっくりと動かしてください。
- 傾斜面で使用しないでください。
- 著しく凹凸のある場所での使用、鋭利な突起のある床面での乗り越しは避けてください。
- 荷物を載せたまま移動するときは、落下しないように荷物を固定し、ゆっくりと動かしてください。
- 荷物や足場板を載せたまま、フォークリフトやクレーンなどで持ち上げないでください。

Mini TANAR 1200 専用オプション

SBOX-S PAT.
(エスボックス・エス)

簡単施工、工具や取付け部材は必要ありません。
現場の声を形にしました。

大人気の Mini TANAR 1200 のオプションとして、
簡易セキュリティ機能が付いたパネルボックスが新登場！



- 貴重品の保管、材料や工具の収納に最適です。
- 南京錠を取付けられる仕様なので、電動工具などの一時保管に便利です。

ポイント②


カギ

市販の南京錠で扉をロック
(穴径φ8mm)



ポイント①

収納

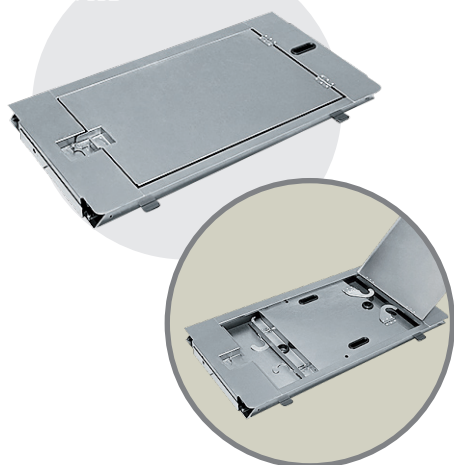

組立サイズ	1000×590×610mm
扉間口	765×497mm
梱包サイズ	1103×587×55mm
重量	23.5kg

※ボックスのみのサイズ（出っ張り部含まず）・重量です。ミニタナー本体のサイズ・重量は単品チラシを参照してください。

BOX 組付け手順

① サイドパネル取付け



② 扉パネル取付け



正面

③ バックパネル取付け



背面

確認



BOX内側のツメを引掛ける



ピンを差込む

扉パネル・バックパネル取付け時内側のツメを確実に引掛けてください。ツメを確認し、ピンを所定の穴に差込んで固定します。



段楽 PAT.

キャスター付き段差解消スロープ DANRAKU

高さ無段階の自由調節で、現場の段差を解消。
キャスター付きのスロープだから、楽々移動。

- はさまれ防止に安全ストッパー
- 高さ調節の目安に調節用目盛り
- 楽に移動できるキャスター付き



250mm


100mm～250mm
無段階で高さ
調節が可能



100mm

おすすめ ポイント

※1 先端プレート
変形した場合
交換できます。

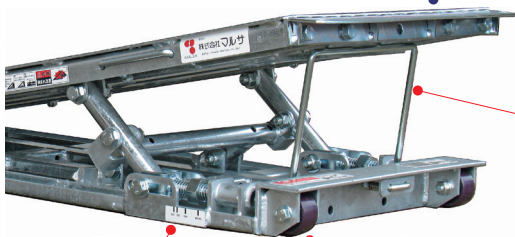

製品仕様

型 式	DR-1025
本体寸法	L1,235×W450mm
高 さ	H100mm (MIN) ～250mm (MAX)
製品重量	53kg
耐 荷 重	1,000kg

安全

安全ストッパー

段楽を設置する際、天板が落下するのを防ぎます。



※ 設置及び撤去の時のみ使用します。

※ 必ずご使用方法をお読みになり手順を守ってお使いください。

便利

キャスター

キャスターが付いているから
グリップを持って楽々移動。



グリップ

キャスター



高さ調節用目盛り

簡単

ナットを目盛りにあわせて調節
すると、高さの目安になります。




ナットをまわして高さを調節。
高さは 100mm～ 250mmの無段階調節。

グリップは収納式。
段楽使用中は邪魔になりません。

ご使用方法

高さ調節は、必ず手順を守ってください。

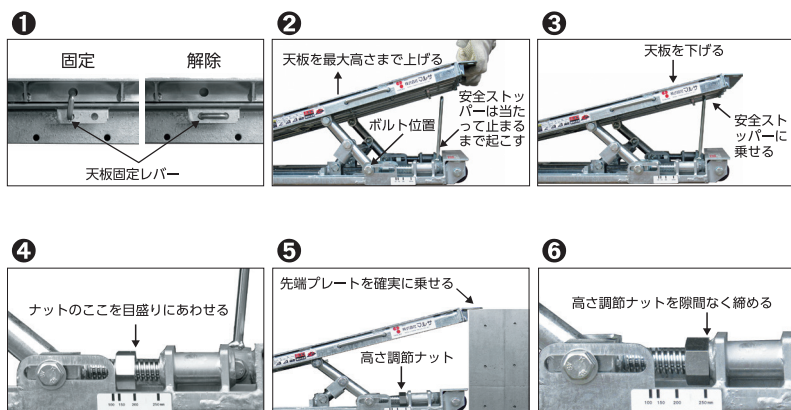

- ① 段梁を平らな地面に置いて、天板固定レバーを解除する。
- ② 天板を最大高さまで上げて、安全ストッパーを起こす。
 - ・天板の最大高さは、ボルトが先端側と逆の位置にあることと確認してください。
 - ・安全ストッパーは、必ず先端側に当たって止まるまで起こしてください。
 - ・安全ストッパーが途中で止まった状態だと、天板が落下する場合があります。危険です。
- ③ 天板を下げて、安全ストッパーにさせる。
- ④ 高さ調節ナットを、段差の高さの目盛りにあわせる。
 - ※1. 安全ストッパーを外した時、先端プレートがおおよそ目盛りの高さになります。
- ⑤ 段梁を段差に寄せて、少し天板を持ち上げ安全ストッパーを外して倒し、段差に先端プレートを確実に乗せ、高さ調節ナットで高さの微調整をする。
- ⑥ 高さ調節ナットは段差側に回して隙間なく締める。


段梁

専用オプション **受注生産**

段梁用架台

高さ調節幅が増え、現場作業をより効率化させる専用架台。

段梁と架台の組合わせで、高さ500mmまでの段差を解消します。

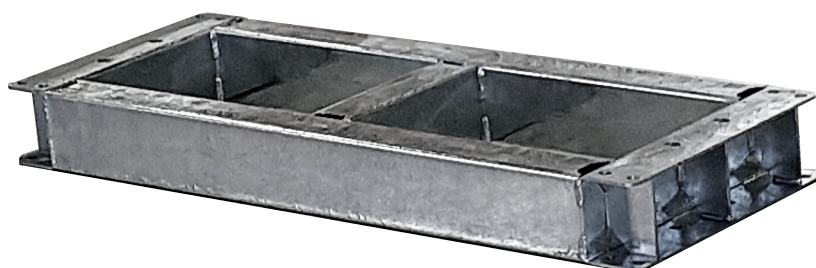

型 式	DR-G
寸 法	L1,190×W400mm
高 さ	H125mm
単 重	約27kg
耐 荷 重	1,000kg





高さ500mmまで対応可
※架台を2台積み重ねます。



高さ375mmまで対応可

取付け方法

段梁本体と架台をボルトとナットで固定するだけです。架台を組み合わせる際も同様です。

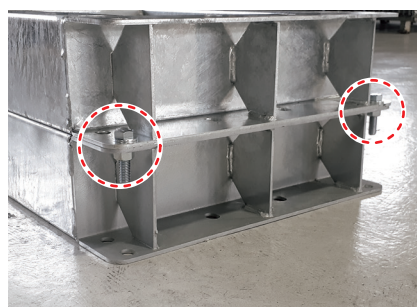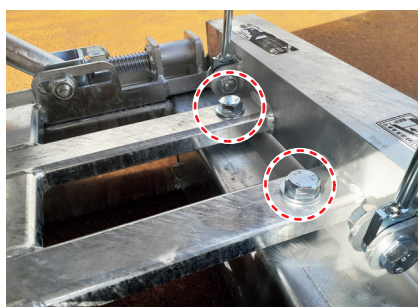



SHO-36

PAT.

仮設工業会認定品

昇降式移動足場 ショウ-36

現場のニーズに応じて実現！機能に加えて安全性を重視した高所作業用昇降式移動足場。


SHO-36 安全のための9つの特長

1 手すりとつま先板が本体と一体 本体一体式手すり


簡単に折りたたみができ、運搬や組立がとても楽で、強度もあり安全です。着脱式の手すりやつま先板と違い、部材の紛失がありません。



2 墜落防止・落下物防止 安全設計作業床



手すり高さ
900mm
中さん高さ
450mm




幅木高さ
150mm
床と幅木の隙間
10mm以下

●人の墜落防止として
手すり 高さ 900mm
中さん 高さ 450mm

●物の墜落防止として
幅木(つま先板)高さ150mm、
作業床上の隙間10mm以下

3 フックが可動式で強度アップ 梯子固定金具

フックを可動式にしたことで固定強度が向上し、より安全性が増しました。



※撮影のために黄色にしています。

4 ステップ

1 本体一体式 手すり

2 作業床

5 梯子

8 識別 シール

3 梯子 固定金具

6 アウトリガー 固定金具

9 吊元

7 手すり枠 固定金具

ウレタンキャスターに変更可能

室内使用時にタイヤ痕の残りにくいウレタンキャスター登場！

※ご注文時、ウレタンキャスターまたは、ゴムキャスターどちらかをご用命ください。



ウレタンキャスター **受注生産**



ゴムキャスター

4 安心感があります 作業床下部にステップ

このステップに足をかけることで作業床の昇り降りが、とても楽で安全にできます。



6 安全な位置でしっかり固定 アウトリガー固定金具とL型ジャッキレバー


ロックを解除するとアウトリガーが回転し、使用時と収納時は所定の位置で固定されます。



ロック解除



アウトリガーを回して
所定の位置でロック



L型のジャッキレバーなので、
引っ掛けなどの危険が少ない。

おすすめ ポイント アウトリガー用 ロックレバー 大型化

ロックレバーの大型化により、操作性が大幅に向上しました。



ロックレバー

5 危険な要因は排除 ストレートな梯子

足を掛ける場所が、どの段も一定の幅なので足を踏み外す危険が減り、安全に昇り降りができます。



7 バタつき防止で安全に運搬 手すり枠固定金具Sフック

手すり枠を折りたたんだ際、バタつきを防止するためにS字型のフックを設けました。フック金具を手すり枠に掛けて固定するだけで、破損防止と安全な運搬ができます。



Sフックを掛ける



手すり枠を固定



Sフック

8 安全にご使用いただくために 識別シール

シールの通り行くと、組立てや作業などが、スムーズに、安全に行うことができます。



〔シールは色で識別〕

（例）

青…励行動作

こちら側から作業して下さい

赤…禁止動作

禁止

梯子より外は持つな

黄…注意・確認動作

禁止

パッチン錠は必ず固定

9 便利で安全 4ヶ所の吊元

4点吊用の吊元で安全に吊り上げができます。移動や搬入などに便利です。



吊元



SHO-36 オプション 受注生産



SHO-36 専用ラック SHOラック

SHO-36 の保管に大活躍！
省スペースが実現、保管スペースが約 1/3 に！

寸法 / W2,200×D1,850×H1,650mm
耐荷重 / 500kg/p (SHO2 台) × 3 段
材質 / スチール製 (ZAM 製もあります)
表面処理 / 青色塗装
自重 / 78kg





ラック未使用時は4枚まで
積み重ねできます。




SHO-36 寸法図


[最高時]

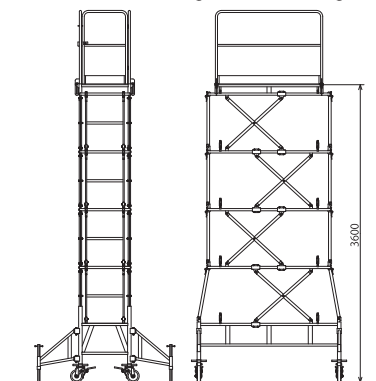

[収納時]

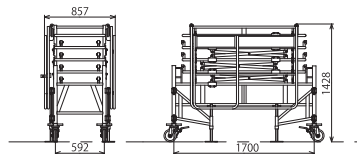

[高さ調節]

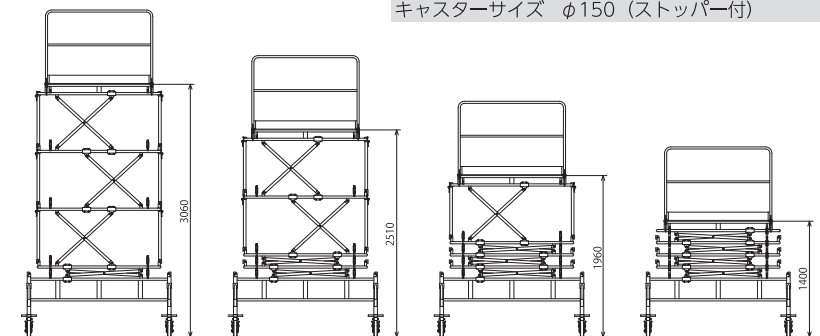


作業床寸法	幅 592mm × 長さ 1,300mm
手すり高さ	907mm
作業床高さ	3,600mm
(5段階)	3,060mm
	2,510mm
	1,960mm
	1,400mm
最大積載荷重	120kg (作業者含)
製品重量	約 210kg
昇降方式	手動式 (バネバランス式)
表面処理	溶融亜鉛メッキ
キャスターサイズ	φ150 (ストッパー付)

ワンステップ PAT.

泥落とし踏み台 ONE STEP

仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適。
ステップとマットがひとつになって、段差軽減と汚れ落とし 1 台 2 役。

メッシュなので、水をかけて汚れを落とせます。
泥などはステップの下に落とされます。

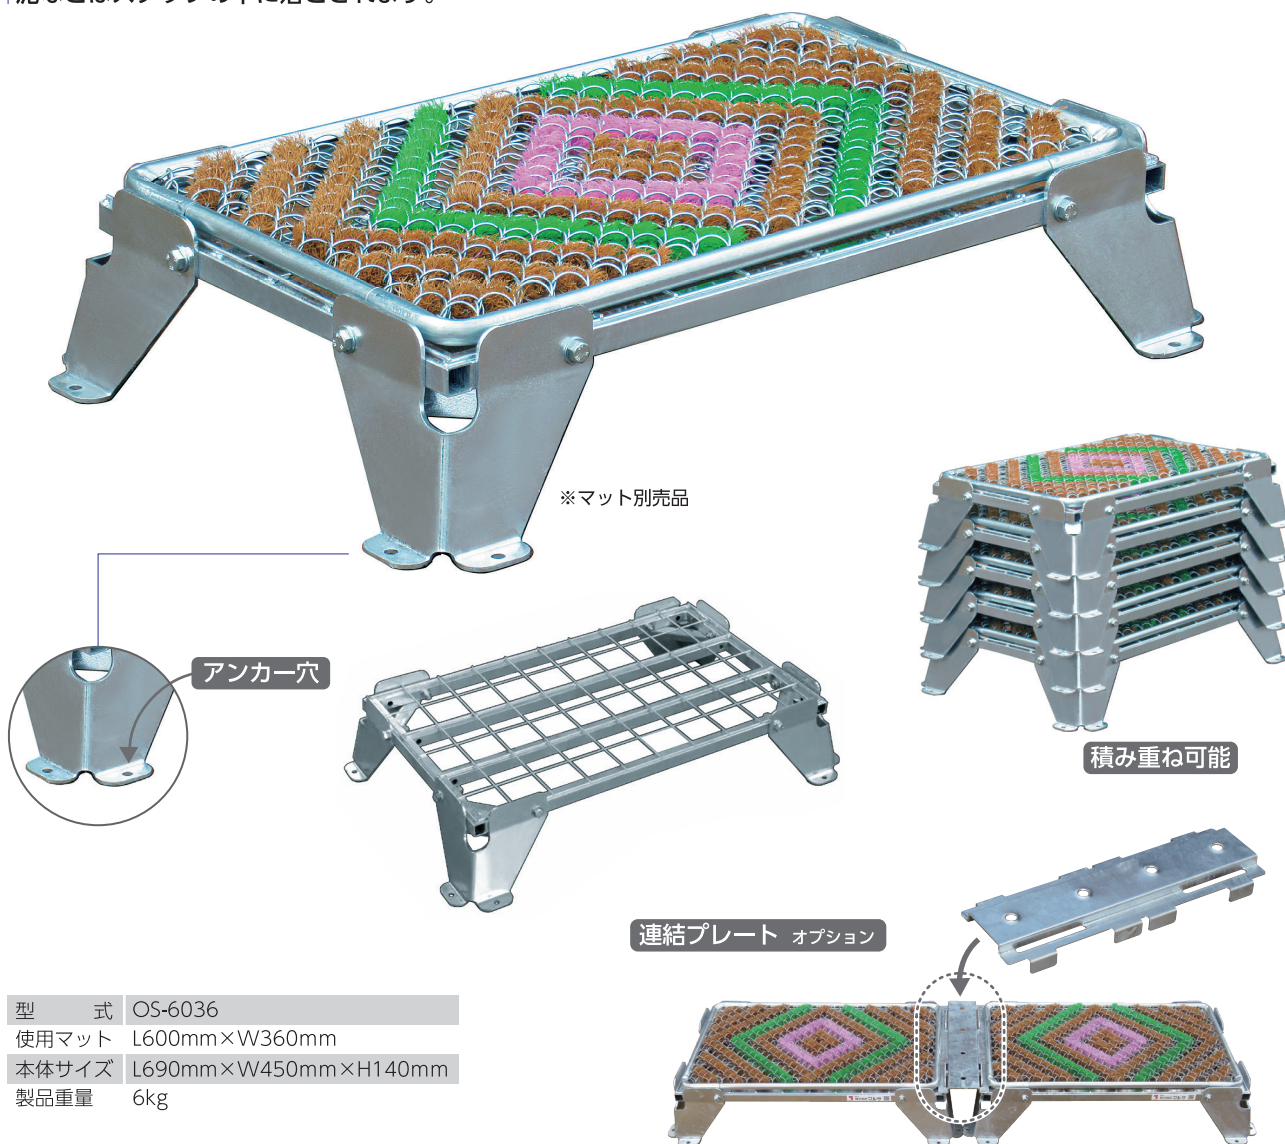

- 工事現場の詰め所、スポーツや屋外イベントの控室やトイレの入り口に。
- 建設現場の屋内作業場や、階段の上り口に。



仮設ハウス

ハウスの入り口の段差に。
ハウス内の掃除を楽にする。



仮設トイレ

トイレの入り口の段差に。
トイレの床を汚さない。



階段上り口

泥によるスリッパを軽減。
きれいな現場を保つ。




ワンステップ-W^{PAT.}

NEW


泥落とし踏み台 ONE STEP W

最初から、ワイドサイズで一体化されたモデル。


メッシュなので、水をかけて汚れを落とせます。
泥などはステップの下に落とされます。

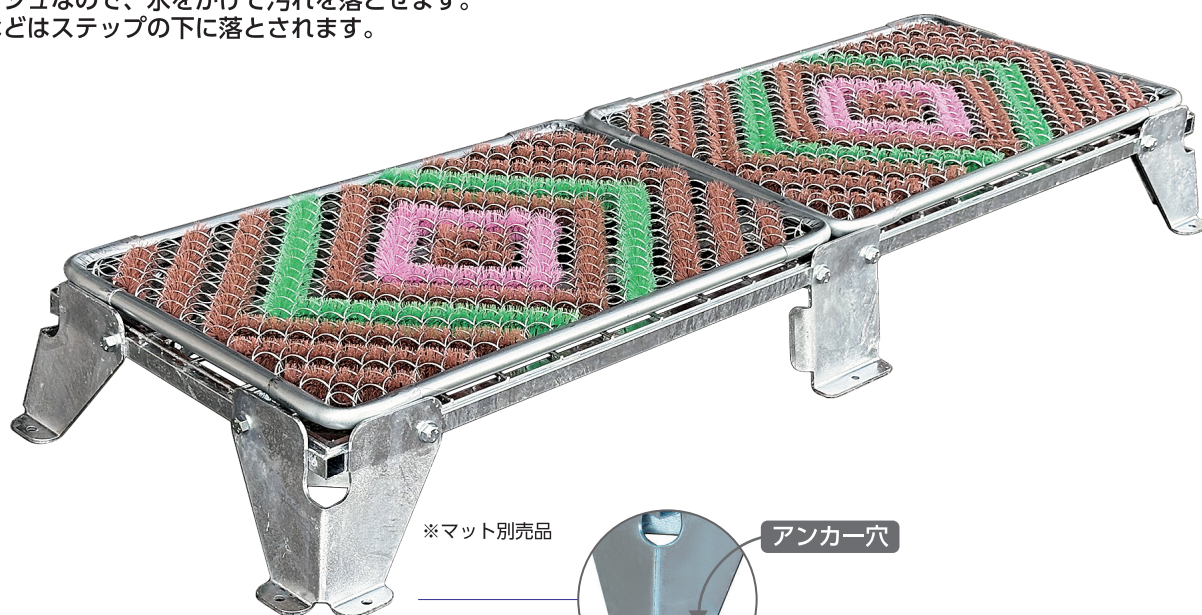

※マット別売品



アンカー穴

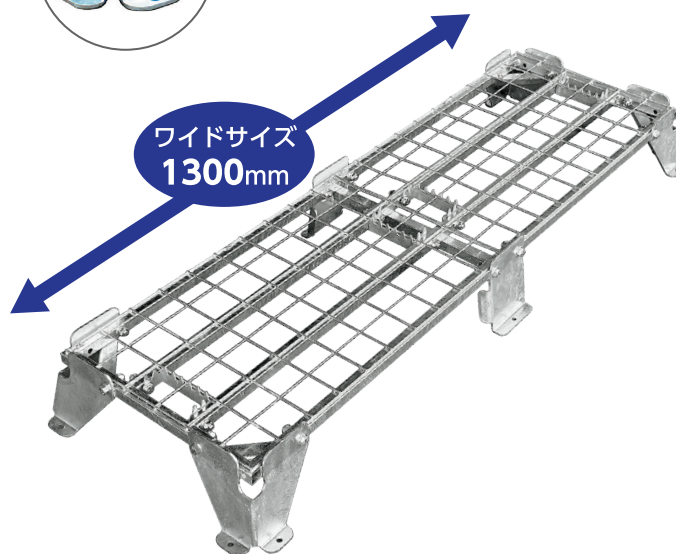

型 式	OS-60362
使用マット	L600mm×W360mm 2枚
本体サイズ	L1300mm×W450mm×H140mm
製品重量	10kg

- 工事現場の詰め所、スポーツや屋外イベントの控室やトイレの入り口に。
- 建設現場の屋内作業場や、階段の上り口に。



仮設ハウス

ハウスの入り口の段差に。
ハウス内の掃除を楽にする。



仮設トイレ

トイレの入り口の段差に。
トイレの床を汚さない。



階段上り口

泥によるスリップを軽減。
きれいな現場を保つ。



杭抜き

PAT. K-50 K-45

KUINUKI

力を入れずにラクラク作業、打ち込みパイプが簡単に抜けます。
手・肩・腰への負担を軽減。

長い間打ち込んであったパイプや支柱を抜く作業は大変です。そんな作業の負担を軽減します。
1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。
狭い現場へ持ち込んで、使用できるのでとても便利です。



手前に
倒すだけで
杭が抜ける

- 表面処理：溶融亜鉛メッキ
- 力点荷重：80kg 以内
(グリップカバー部分)



操作は簡単！手前に倒すだけ！

おすすめ
ポイント


使用方法 ②と③を繰り返すことによりパイプが抜けていきます。
★詳しくはホームページの動画をご覧ください。



杭抜きをパイプにセット。



手前に倒すと杭が抜けます。




戻すと金具が下がります。

——ぬかるんだ場所で使用する際は、杭抜きの下にコンパネなどを敷いてください。——

⚠ 取扱上の注意

杭抜きは、コンクリートやアスファルト等で固めた杭、極度に固い土に打ち込んだ杭や曲がった支柱等抜けないことがあり、本製品が破損する場合があります。無理な使用は、絶対にしないでください。

先端金具

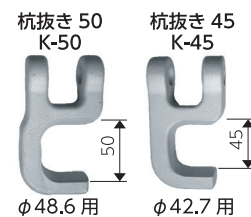

杭抜き 50
K-50

杭抜き 45
K-45

φ48.6 用

φ42.7 用

先端金具はボルト 1 本で簡単に取り換えできます。

交換時使用工具 24mm

品名	品番	サイズ	長さ(L)	重さ
杭抜き50	K-50	φ48.6用	1280mm	6.22kg
杭抜き45	K-45	φ42.7用	1280mm	6.22kg

※50・45と25・22・19間での交換はできません。



建設現場用機材シリーズ

バリエーションが充実！
さらに使いやすくなりました。



①DAISHA 多目的台車

②箱台車

③2 段台車

④TANAR 簡易棚タナー

⑤Mini TANAR

⑥SBOX-S 簡易セキュリティ機能付パネルボックス

⑦段楽 キャスター付段差解消スロープ

⑧段楽用架台

⑨SHO-36 収納状態

⑩SHO-36 昇降式移動足場

⑪ワンステップ 泥落とし踏み台

⑫ワンステップ 連結状態



仮設機材



ツナギクランプ

現場の理想を追求した新製品。

変形足場の根絡みや大筋交いを
つなぐのに最適なクランプ



特許 第 4717053


ナットが抜け落ちにくい SS ボルト仕様
クサビ式の足場や枠組足場、仮囲い、
農業用関連でもご使用いただけます。

- 規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
- SS ボルト仕様
※SS ボルトについては P21 をご覧ください。
- 入数 / 20 個 ● 単重 / 890 g

用途は無限！


- 円形、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、
いろいろなものにご利用いただけます。
- 足場のベース、クサビ式のポケットやフランジなどを
避けてパイプを設置する場合に便利です。

ツナギクランプ寸法図

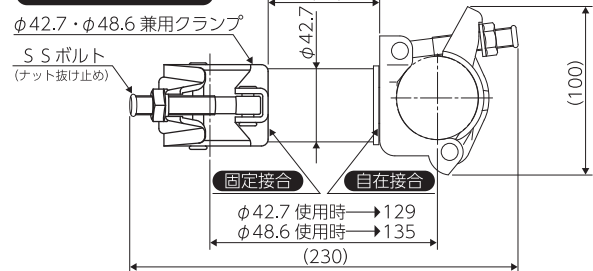

伸縮ツナギクランプ 受注生産

使用する場所に合わせてピッチを変えることができる伸縮式。

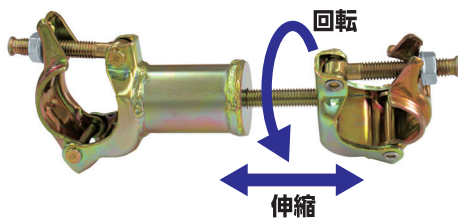

- 規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
- SS ボルト仕様




養生クランプ Ne

防音・養生枠用




次世代足場対応の新製品。

ポケット・フランジ付支柱に防音パネルなどを
取り付けるためのクランプ

次世代足場の支柱緊結部のポケットやフランジが干渉して、取り付けることが
困難だった防音パネルなどを容易に取り付けることができます。

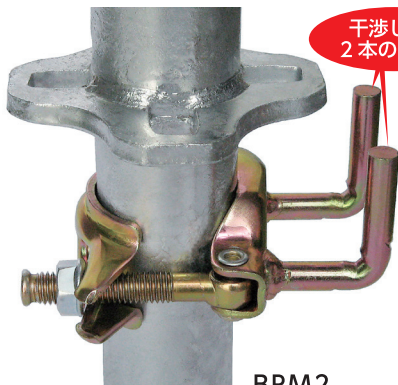

干渉しない
2本のフック



BPM2

養生クランプ Ne


規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用

入数 / 50 個 単重 / 440g

フック / $\phi 10\text{mm}$

ピッチ / 50mm

仮設工業会認定品

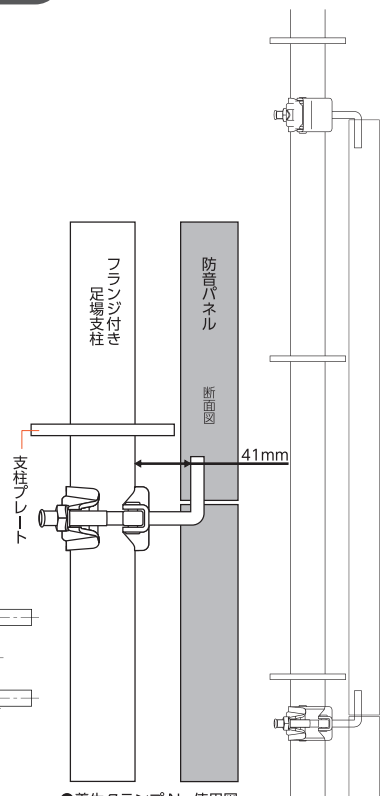

●養生クランプ Ne 使用図

安全を追求した新ボルト「SSボルト」採用クランプ

特許 第4717053

インパクトレンチを使用しても、ナットが抜け落ちにくいボルトを採用。
落下事故を未然に防ぐと共に、ナットの紛失も無くコスト削減に。

STOP

ナットが止まる


- ナットが抜け落ちにくいので落下事故を未然に防ぎます。
- インパクトレンチ使用可能で、作業がとてもスピーディーに。
- ナットを紛失することが無く、補修コストが削減できます。

SAFETY

先端が丸い

- 切断面の無い丸みを帯びた構造だから、切り傷などをする心配がありません。

STOP&SAFETY
SSボルト



SS ボルトは先端が丸いので、切り傷などをする心配がありません。



SS ボルト




従来の
カシメボルト

ご希望のクランプに
取付けできます

【採用例】 兼用クランプ

規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
入数 / 30 個 単重 / 700g

仮設工業会認定品

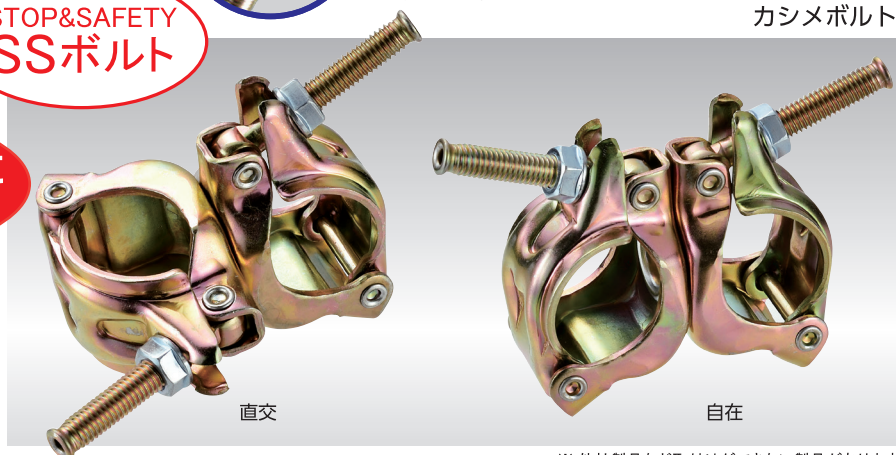

※ 他社製品など取付けができない製品があります。

ZAM 製クランプ

厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮する。


【採用例】

$\phi 48.6$ クランプ

規格 / $\phi 48.6 \times \phi 48.6$
入数 / 30 個 単重 / 640g



直交

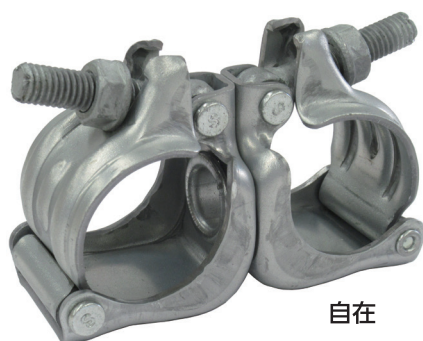

自在

※単クランプ、2連クランプ、3連クランプなど、ご要望に対応いたします。
※ $\phi 42.7$ などサイズの変更もできますので、お問い合わせください。

高耐食溶融メッキ鋼板 ZAM とは、日新製鋼の亜鉛・アルミニウム 6% マグネシウム 3% のメッキ層を持つ新しい溶融メッキ鋼板です。
ZAM は、これらの特長により、様々な用途・分野への適用が可能なプレメッキ鋼板です。

優れた耐食性

耐食性が、溶融亜鉛メッキ鋼板（日新製鋼株式会社製品名：ペンタイト B）に比べ 10~20 倍優れています。
※日新製鋼株式会社、塩水噴霧試験による。

後メッキの代替可能

厳しい腐食環境下で優れた耐食性を示すことから、溶融亜鉛メッキ (HDZ55) やユニクロメッキの代替として、ご使用いただくことができます。

環境に優しい製品

「長寿命化が図れる」、「少ない着量で高耐食性が得られる」という観点から、省資源対応型の製品と言えます。

POWERED BY
ZAM
www.ZAM.biz

- 「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
- 「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金メッキ鋼板の商品名です。




クランプ


MALSA クランプの
ボルト・ナットサイズは

7/16 【17mmの工具をご使用ください。】

安全性の追求から生まれた圧倒的な強度、クランプに期待される要求を叶える機能性。

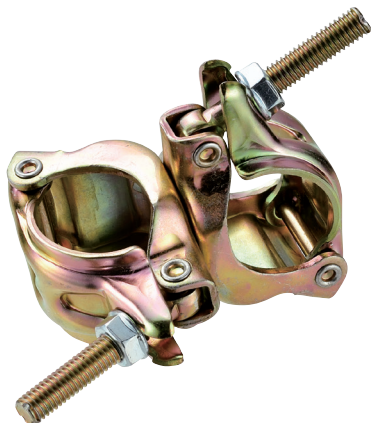

MK-1
兼用 直交クランプ
規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
入数 / 30 個 単重 / 700g
クロメートメッキ
仮設工業会認定品

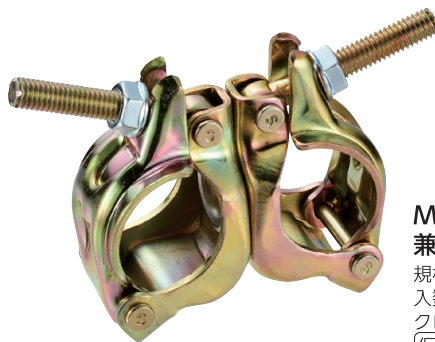


MK-3
兼用 自在クランプ
規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
入数 / 30 個 単重 / 700g
クロメートメッキ
仮設工業会認定品

兼用クランプ黒フタ

おすすめ
ポイント


- 保有品の他社との識別や、クランプサイズの確認に最適。
- ユニクロメッキも対応可能。 **受注生産**

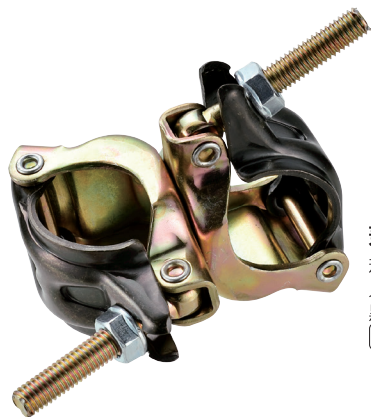

兼用 直交クランプ
規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
入数 / 30 個 単重 / 700g
黒クロメートメッキ
仮設工業会認定品



兼用 自在クランプ
規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
入数 / 30 個 単重 / 700g
黒クロメートメッキ
仮設工業会認定品

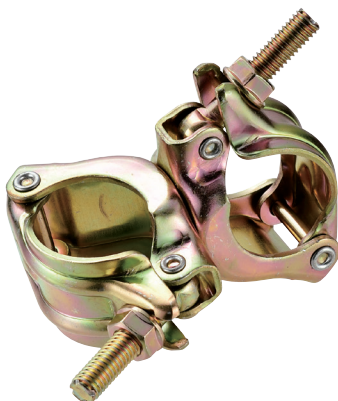

NA-1
 $\phi 48.6$ スマートクランプ直交
幅狭軽量タイプ
規格 / $\phi 48.6 \times \phi 48.6$
入数 / 30 個 単重 / 660g
仮設工業会認定品



NA-3
 $\phi 48.6$ スマートクランプ自在
幅狭軽量タイプ
規格 / $\phi 48.6 \times \phi 48.6$
入数 / 30 個 単重 / 660g
仮設工業会認定品

⚠ 取扱上の注意

各種クランプは厳重な品質管理の下で生産されていますが、誤った使用法は事故の原因となります。注意事項を守り安全な作業を行ってください。

- 直交クランプに、片荷重をかけた場合、ねじりモーメントが働き、大変危険です。図2のような使用は避けてください。
- ボルトの部分に油をさすとナットが締まりすぎて破損の原因となります。
- クランプを外す時のハンマーの使用は避けてください。
- クランプを締める時は力任せに締めつけしないでください。無理に締めつけるとクランプのネジ部を傷める結果になります。(標準締めつけトルク 3.43kN・cm)

仮設工業会認定基準 (変位)

型式	荷重	締付トルク 3.43kN・cm 及び 4.41kN・cm
直交型 クランプ	0kN～9.81kN	全個数 10mm 以下
自在型 クランプ	0.49kN～7.35kN	全個数 10mm 以下

仮設工業会認定基準 (強度)

型式	全個数の平均値	全個数の最小値
直交型	15.7kN	14.7kN
自在型	10.8kN	9.81kN




図 1






図 2

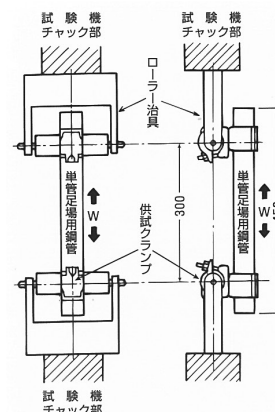

■ ハードクランプ

パイプを本体に仮置きできるから、取付け作業効率アップ。

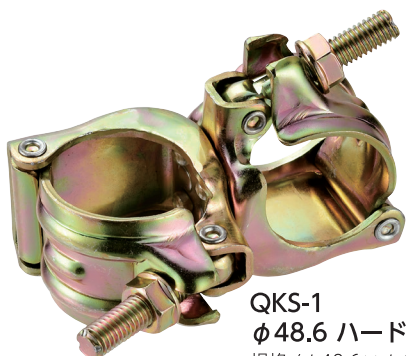

QKS-1
φ48.6 ハードクランプ直交
規格 / φ48.6×φ48.6
入数 / 30 個 単重 / 720g


仮設工業会認定品



QKF-3
φ48.6 ハードクランプ自在
規格 / φ48.6×φ48.6
入数 / 30 個 単重 / 720g

仮設工業会認定品

ハードクランプは形状が他のクランプと違う。
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい。

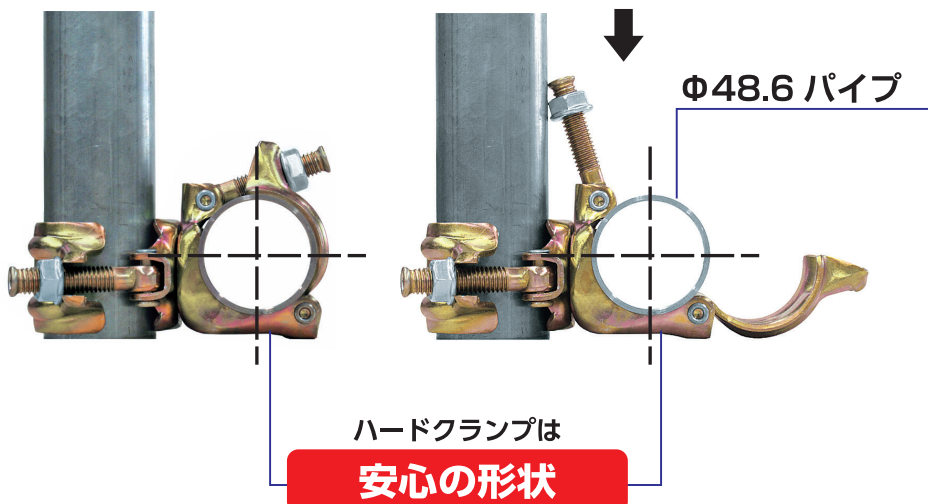


おすすめ


**SSボルト採用で
もっと安全、コストも削減**

※SSボルトについてはP21をご覧ください。

特許 第 4717053

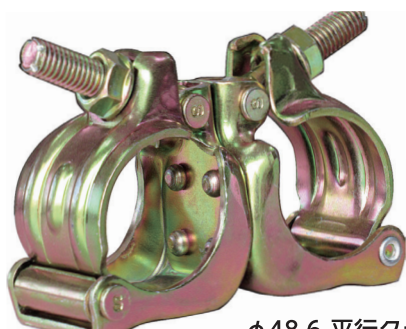

φ48.6 平行クランプ
規格 / φ48.6×φ48.6
入数 / 30 個 単重 / 720g
●パイプを平行につなぎます。
●クランプは回転しません。

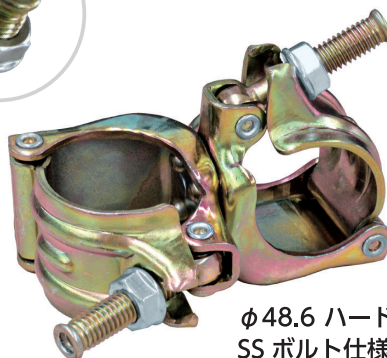


**φ48.6 ハードクランプ自在
SS ボルト仕様**

仮設工業会認定品

■ マルサセーフティシリーズ

定番品の他に、お客様のご意見により開発された特殊品や、より安全性を高めることを重視した製品まで、幅広く取り扱っております。

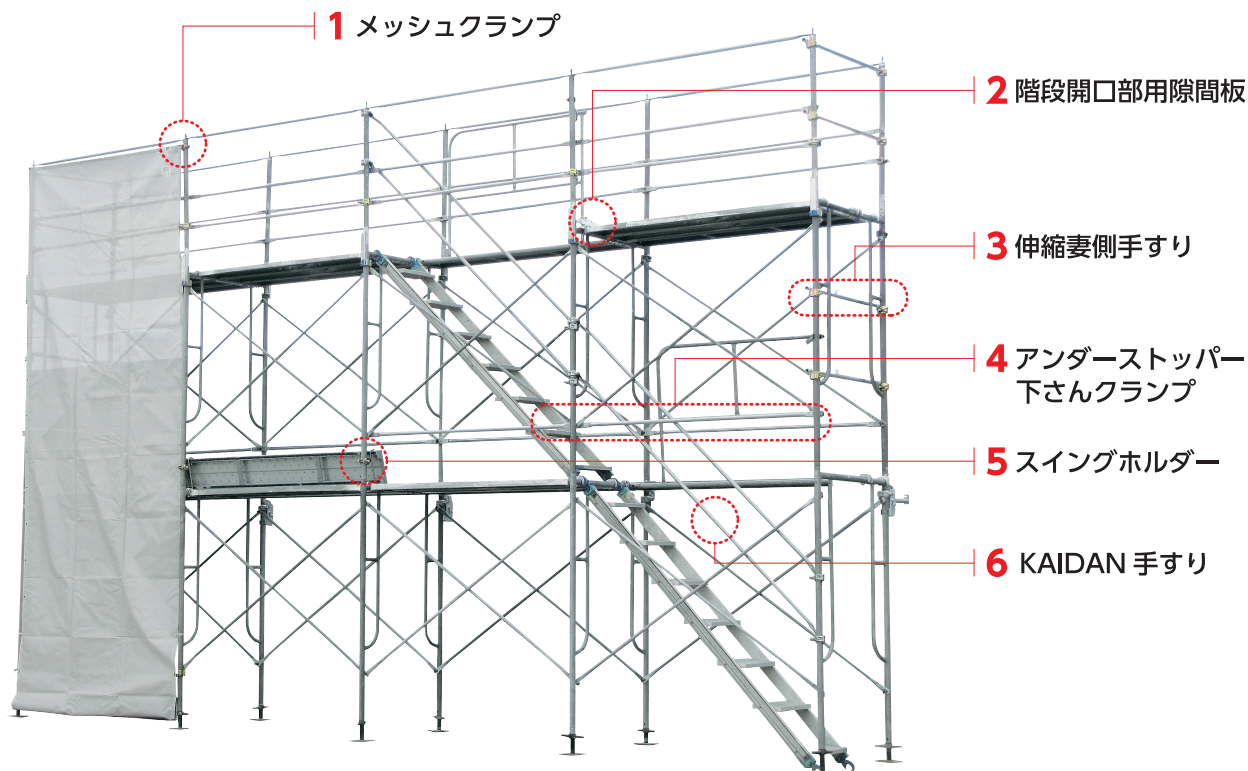

1 | メッシュクランプ

■ダブル、コーナーなど用途に合わせてご使用ください。



メッシュクランプシングル

規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用 表面処理 / クロメートメッキ
入数 / 50 個 単重 / 400g




メッシュクランプダブル **受注生産**

規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用 表面処理 / クロメートメッキ
入数 / 50 個 単重 / 430g スリーブナット仕様


**スリーブナット採用で
より安全**

※スリーブナットについては
P42 をご覧ください。

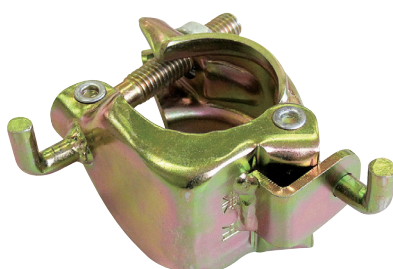

メッシュクランプコーナー **受注生産**

規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用 表面処理 / クロメートメッキ
入数 / 50 個 単重 / 400g

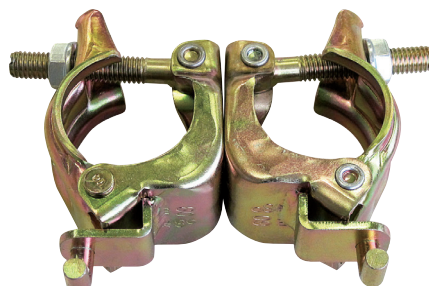

メッシュクランプ抱き **受注生産**


規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用 $\times \phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
表面処理 / クロメートメッキ
入数 / 20 個 単重 / 780g

2 階段開口部用隙間板

受注生産



■階段開口部用手すりを取り付けた時にできる、三角の隙間を養生するための板です。

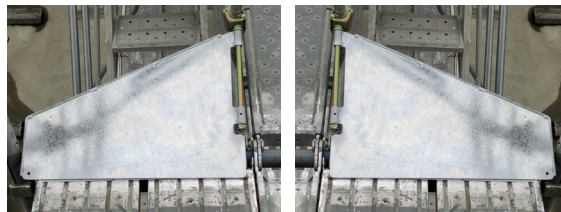

①左右反転できるので、どちらの階段位置でも使用が可能です。



おすすめ
ポイント

②クランプ取り付け位置が高いため、階段昇降時に頭をぶつける危険性が少ないです。

仕様 /
クランプ：φ27.2・φ31.8 兼用
(電気メッキ)
板：番線固定用穴・
割りピン用穴付き
(ドブメッキ)
単重：3kg


3 伸縮妻側手すり

受注生産

■伸縮タイプの枠組足場用妻側手すりです。



規格 /
クランプ：枠組用(φ42.7×φ42.7)
表面処理 /
クランプ：クロメートメッキ
パイプ：溶融亜鉛メッキ
入数 / 5本 単重 / 2.53kg
※兼用クランプ、
抜け止めタイプあります。

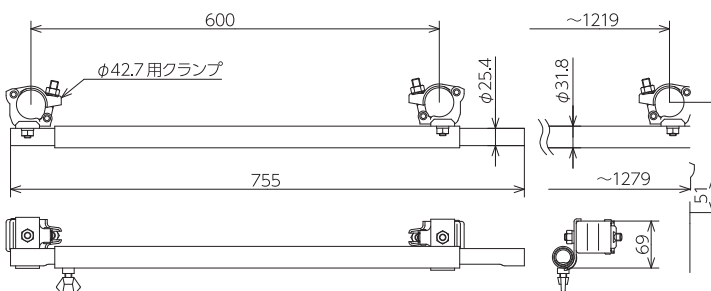

仕様はご要望に応えます。長さや抜け止めなど、各種承ります。

仮設機材

29


MALSA PRODUCTS

4 アンダーストッパー



受注生産

プレートカシメタイプの下さん

■落下などを防いで安全な作業現場。



建て枠のピンに
直接取り付けが
できる薄型設計

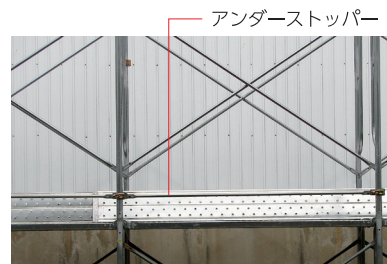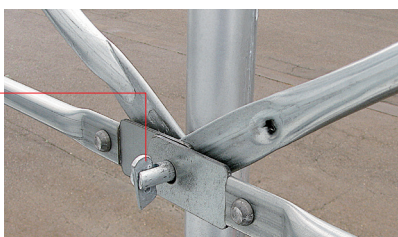


アンダーストッパー

下さんクランプ


筋交い止めクランプ共通

- お手持ちの手すりや筋交いに使用できます。
- グラビティロックは、パネ式と落下式があります。



下さんクランプ (グラビティロックパネ式)

規格 / φ48.6・φ42.7 兼用
表面処理 / クロメートメッキ
入数 / 50個 単重 / 380g



下さんクランプ (グラビティロック落下式) 受注生産


規格 / φ48.6・φ42.7 兼用
表面処理 / クロメートメッキ
入数 / 50個 単重 / 380g

マルサセーフティーシリーズ

5 スイングホルダー PAT.P 巾木止め用クランプ

受注生産

- 足場板を巾木として利用できます。
- 角度を自由に変えることができます。
- 種類は4タイプ。

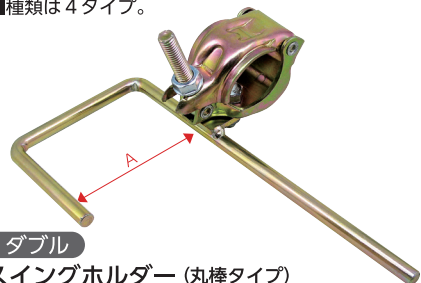

ダブル

スイングホルダー (丸棒タイプ)



規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
表面処理 / クロメートメッキ
単重 / 700g A=95mm



シングル

スイングホルダー (丸棒タイプ)

規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
表面処理 / クロメートメッキ
単重 / 660g A=48mm

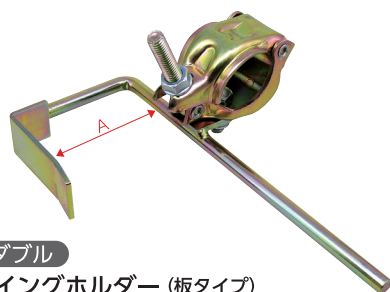

ダブル

スイングホルダー (板タイプ)

規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
表面処理 / クロメートメッキ
単重 / 720g A=95mm



シングル

スイングホルダー (板タイプ)

規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
表面処理 / クロメートメッキ
単重 / 700g A=48mm




角度を自由に変えられるので
取り付けが簡単です。

6 KAIDAN手すり

【意匠登録済】

受注生産

- パイプが曲がっているため、他との干渉がなく、取り付けしやすい手すりです。メーカー、インチ、クランプサイズ、メッキ種類等、各種対応可能。

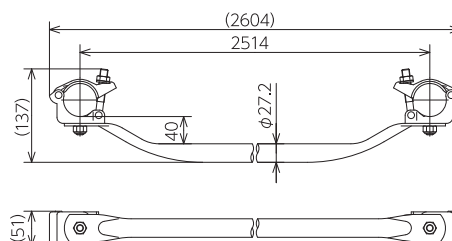

規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用クランプ
材質 / 高耐食溶融メッキ鋼板 ZAM
単重 / 5kg


POWERED BY
ZAM
www.ZAM.biz

- 「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
- 「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金メッキ鋼板の商品名です。




仮設機材

現場を支える豊富な機材。




鳥居型枠

	A	B
A-4055B	1,219	1,700




鳥居型枠

	A	B
A-4055A	1,219	1,700
A-3055A	914	1,700




ブレース

	A	B
A-14	1,829	1,219




鋼製足場板

	A	B
BKN-4	1,219	500
BKN-6	1,829	500
BKN-18	1,800	500




補助足場板

	A	B
BKN-624	1,829	240
BKN-1824	1,800	240



ローリングキャスター

	A
RC-130	130
RC-150	150
RC-200	200




ジャッキ付ローリングキャスター

	A
JRC-130	130
JRC-150	150
JRC-200	200




ジャッキベース

	JB-28	JB-35	JB-L
パイプ / φ34 用	φ48.6	φ48.6	φ42.7 共用
規格 / L 280	L 380	L 600	
ベース / 120 角	140 角	140 角	
穴径 / φ12	φ12	φ12	
入数 / 12 個			



固定ベース

	パイプ / φ42.7 用	φ48.6 用
規格 / L 100	L 100	L 100
ベース / 140 角	120 角	
穴径 / φ12	φ12	
入数 / 20 個	25 個	




自在ベース

パイプ / φ48.6 用	
規格 / L 100	
ベース / 140 角	穴径 / φ12
入数 / 20 個	




自在ジャッキベース

パイプ / φ48.6 ・ φ42.7 共用	
規格 / L 400	
ベース / 140 角	穴径 / φ12

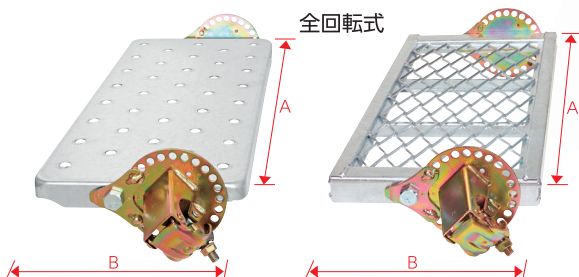

自在ステップ
(プレートタイプ)

	A	B	品番
全回転式	600	250	FPF-60
	900	250	FPF-90
四段式	600	250	FPS-60
	900	250	FPS-90



自在ステップ
(メッシュタイプ)

	A	B	品番
全回転式	600	250	FMF-60
	900	250	FMF-90
四段式	600	250	FMS-60
	900	250	FMS-90



チルトベース

パイプ / φ48.6 用	
規格 / L 100	
ベース / 130 角	穴径 / φ10
入数 / 10 個	




チルトジャッキ

パイプ / φ48.6 ・ φ42.7 共用	
規格 / L 400	
ベース / 130 角	穴径 / φ10
入数 / 5 個	



仮設機材

現場を支える豊富な機材。

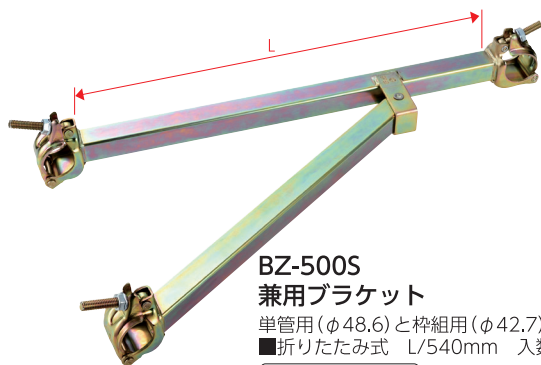


BZ-500S

兼用ブラケット

単管用(φ48.6)と枠組用(φ42.7)の兼用

■折りたたみ式 L/540mm 入数/5本 単重/2.8kg

(仮設工業会認定品)

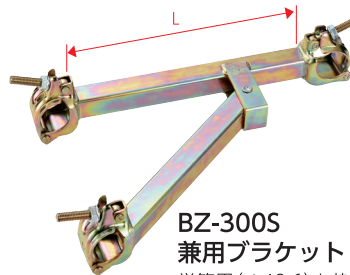

BZ-300S

兼用ブラケット

単管用(φ48.6)と枠組用(φ42.7)の兼用

■折りたたみ式 L/300mm 入数/5本 単重/2.12kg

(仮設工業会認定品)



NKB500

伸縮ブラケット

L/320~505mm 単重/3.6kg

NKB750

伸縮ブラケット

L/520~755mm 単重/4.8kg

NKB1000

伸縮ブラケット

L/785~1,005mm 単重/6.7kg

※写真は NKB750 をもっとも縮めた状態です。

※L寸法は、水平材のクランプ側端部から、先端フランジ内側の寸法です。




SBC-1

伸縮ブラケット用先端クランプ

規格 / φ48.6・φ42.7 兼用

入数 / 50 個 単重 / 394g



MC-1

伸縮ブラケット用回り止めクランプ (アウトリガー用)

規格 / φ48.6・φ42.7 兼用、φ60.5

入数 / 25 個 単重 / 500g、530g



単管キャップ

キャップカ

パイプ / φ48.6 用

鉄 筋 / D19~D25 用

反射シール付き

入数 / 200 個

エンドキャップ

KS-7 型

パイプ / φ48.6・φ42.7 兼用

鉄 筋 / D19~D25 用

入数 / 200 個



単管ハンガー

IPH-100

100 本用

IPH-50

50 本用

※塗装とドブメッキの2種類があります。

※サポートハンガー 40 本用もあります。



打込キャップ

ヘッド

規格 / φ48.6

単重 / 150g

入数 / 120 個




先端

規格 / φ48.6

単重 / 100g


入数 / 120 個

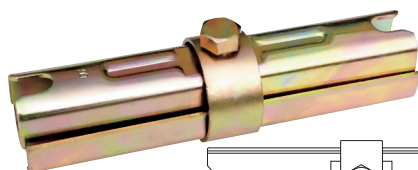

ボンジョイント

規格 / φ48.6 用

入数 / 30 個 単重 / 580g



直線ジョイント

規格 / φ48.6 用

入数 / 30 個 単重 / 500g

(仮設工業会認定品)


⚠ 取扱上の注意 (ボンジョイント)

ボンジョイントを単管足場に使用することは法律で禁止されています。


(単管足場のどの部分にも使用できません)

積載荷重による曲げモーメントや、引張力を受けない箇所にご使用ください。

クランプ

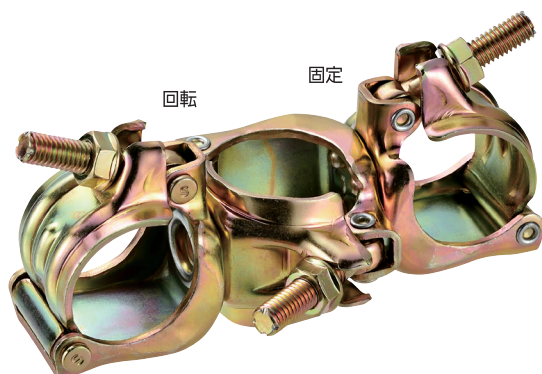


SSF-48
三連直交クランプ
規格 / $\phi 48.6 \times \phi 48.6 \times \phi 48.6$
入数 / 20 個 単重 / 1.05kg

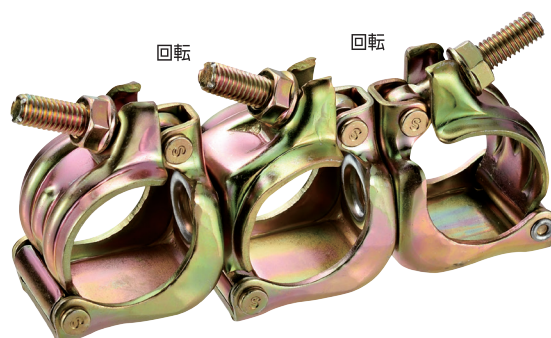


SFF-48
三連自在クランプ
規格 / $\phi 48.6 \times \phi 48.6 \times \phi 48.6$
入数 / 20 個 単重 / 1.05kg




MP-1
サポートクランプ直交
規格 / $\phi 60.5 \times \phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
入数 / 30 個 単重 / 700g

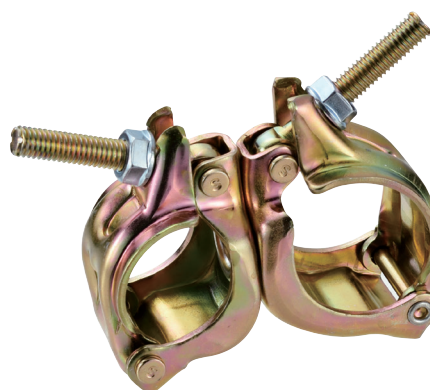


MP-3
サポートクランプ自在
規格 / $\phi 60.5 \times \phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
入数 / 30 個 単重 / 700g

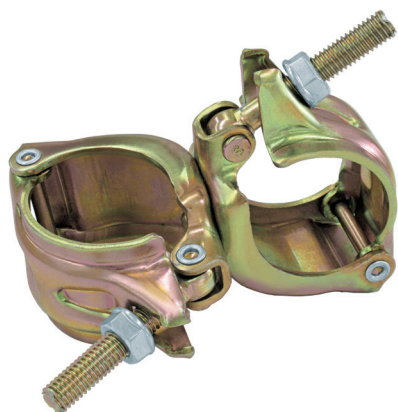

PP-1
 $\phi 60.5 \times \phi 60.5$ クランプ直交 受注生産
規格 / $\phi 60.5 \times \phi 60.5$
入数 / 20 個 単重 / 760g

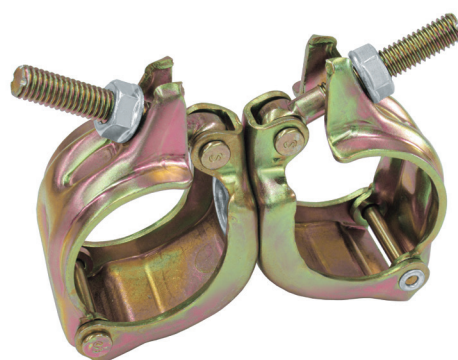

PP-3
 $\phi 60.5 \times \phi 60.5$ クランプ自在 受注生産
規格 / $\phi 60.5 \times \phi 60.5$
入数 / 20 個 単重 / 760g

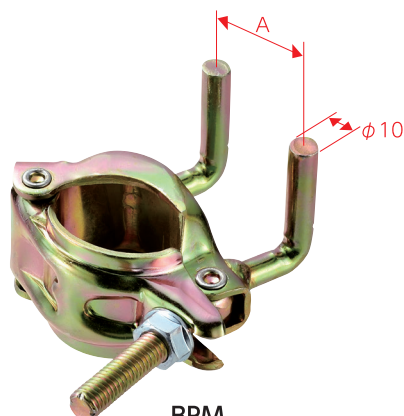

BPM

養生クランプ

規格 / 兼用 入数 / 50 個

単重 / 430g フックのピッチ / A=50mm


仮設工業会認定品

32-37 クランプのご紹介

いろいろな用途に使用できる便利なクランプです。

32-37 クランプ なら出来る事

- 大引受ジャッキ等の振れ止めに使用可能です。
- 足場材や手摺等に、火打ち材を取付ける際に使用可能です。
- ビニールハウスの補強材等に使用できます。

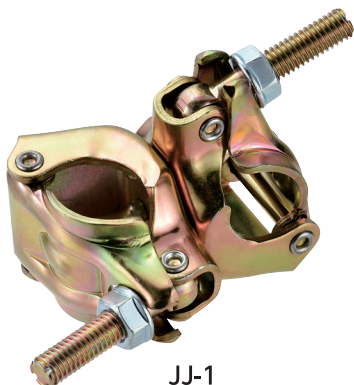


JJ-1

32-37 クランプ直交

規格 / $\phi 31.8 \sim \phi 37 \times \phi 31.8 \sim \phi 37$

入数 / 30 個 単重 / 610g

※ $\phi 38.1 \times \phi 38.1$ クランプ直交に変更できます。

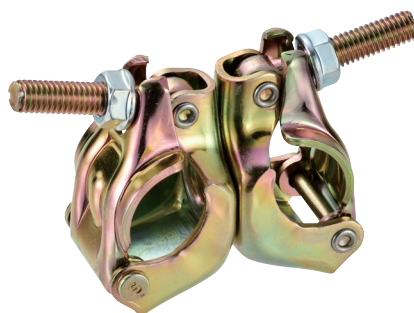


JJ-3

32-37 クランプ自在

規格 / $\phi 31.8 \sim \phi 37 \times \phi 31.8 \sim \phi 37$

入数 / 30 個 単重 / 610g

※ $\phi 38.1 \times \phi 38.1$ クランプ自在に変更できます。

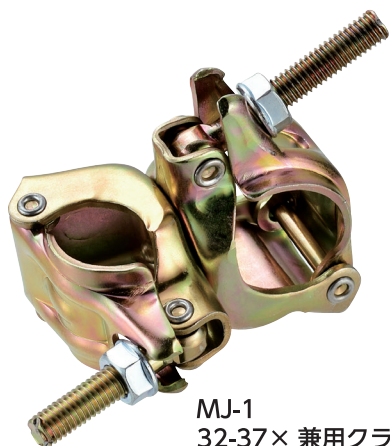


MJ-1

32-37 × 兼用クランプ直交

規格 / $\phi 31.8 \sim \phi 37 \times \phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用

入数 / 30 個 単重 / 650g

※ $\phi 38.1 \times$ 兼用クランプ直交に変更できます。

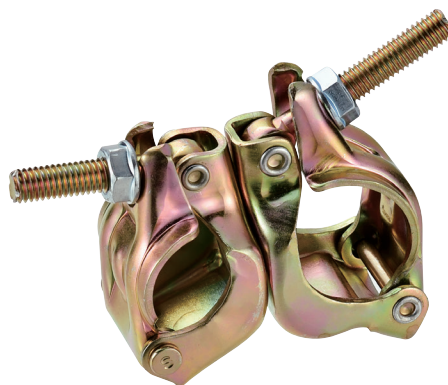

MJ-3


32-37 × 兼用クランプ自在

規格 / $\phi 31.8 \sim \phi 37 \times \phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用


入数 / 30 個 単重 / 650g

※ $\phi 38.1 \times$ 兼用クランプ直交に変更できます。

■ クランプ・ジョイント 角鋼管用




KMS-50
50角丸クランプ 直交
規格 / □50×φ48.6・φ42.7 兼用
入数 / 20 個 単重 / 840g

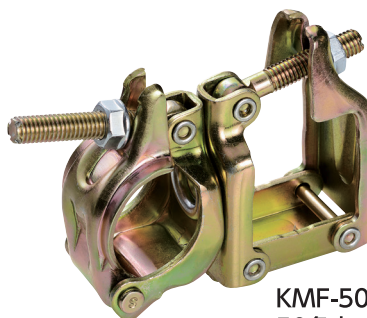


KMF-50
50角丸クランプ 自在
規格 / □50×φ48.6・φ42.7 兼用
入数 / 20 個 単重 / 840g




KKS-50
50角角クランプ 直交 **受注生産**
規格 / □50×□50
入数 / 20 個 単重 / 950g

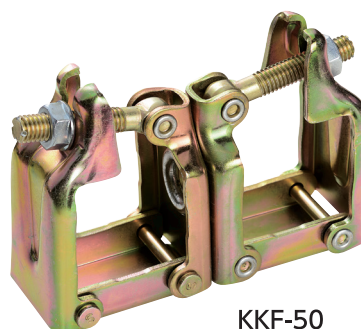


KKF-50
50角角クランプ 自在 **受注生産**
規格 / □50×□50
入数 / 20 個 単重 / 950g

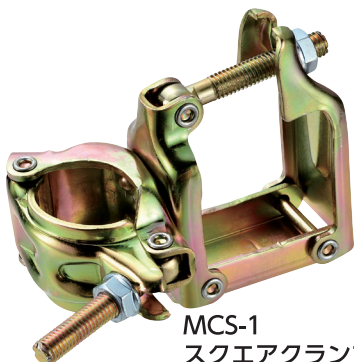


MCS-1
スクエアクランプ角丸 直交
規格 / □60×φ48.6・φ42.7 兼用
入数 / 20 個 単重 / 860g

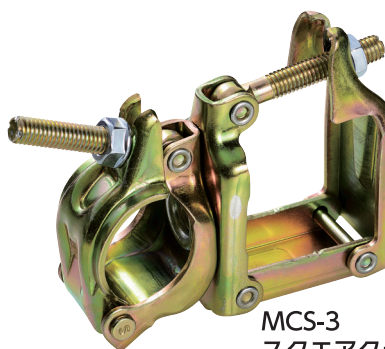

MCS-3
スクエアクランプ角丸 自在
規格 / □60×φ48.6・φ42.7 兼用
入数 / 20 個 単重 / 860g

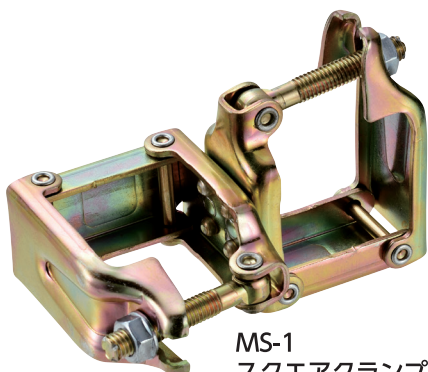


MS-1
スクエアクランプ角角 直交
規格 / □60×□60
入数 / 20 個 単重 / 1kg

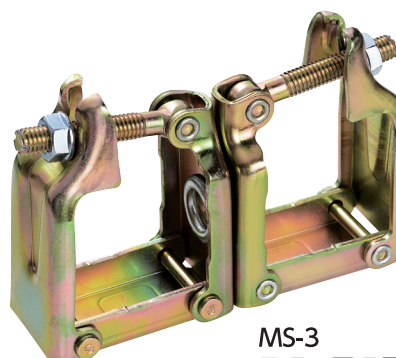


MS-3
スクエアクランプ角角 自在
規格 / □60×□60
入数 / 20 個 単重 / 1kg

■ クランプ・ジョイント 角鋼管用

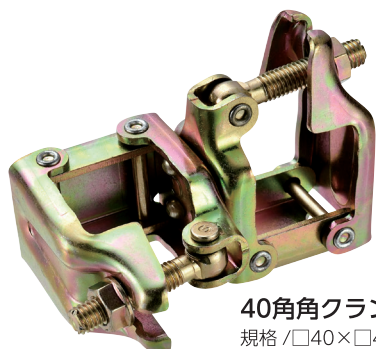


40角角クランプ 直交 受注生産

規格 / □40×□40 入数 / 20 個
単重 / 900g
※40 角丸 直交もあります。

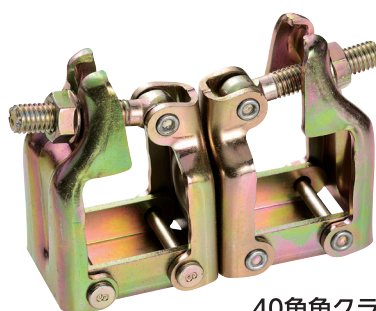


40角角クランプ 自在 受注生産

規格 / □40×□40 入数 / 20 個
単重 / 900g
※40 角丸 自在もあります。




**DS-100
100角丸クランプ 直交**

規格 / □100×φ48.6
入数 / 10 個 単重 / 2.2kg

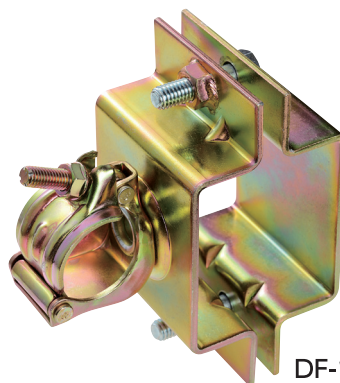


**DF-100
100角丸クランプ 自在**

規格 / □100×φ48.6
入数 / 10 個 単重 / 2.2kg

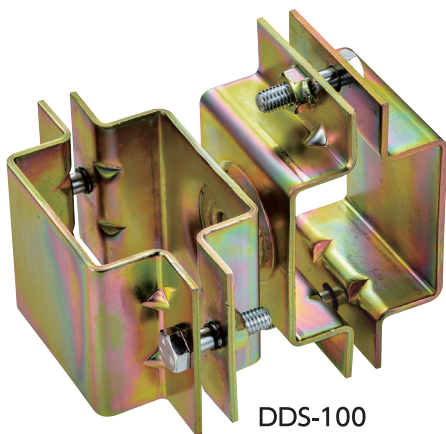


**DDS-100
100角角クランプ 直交** 受注生産

規格 / □100×□100
入数 / 6 個 単重 / 3.74kg

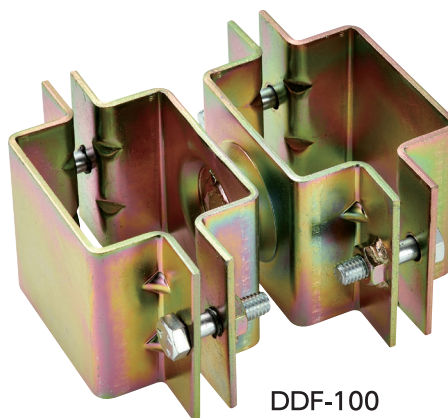


**DDF-100
100角角クランプ 自在** 受注生産

規格 / □100×□100
入数 / 6 個 単重 / 3.74kg

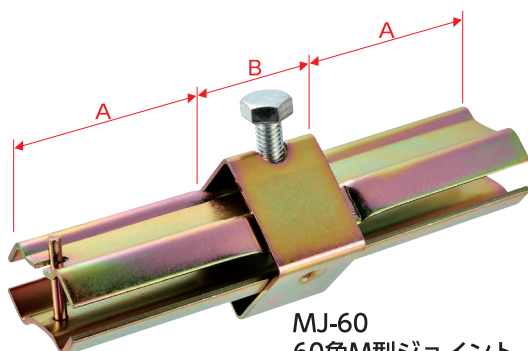

**MJ-60
60角M型ジョイント**

規格 / 60 角用 A=97.5 B=45
入数 / 20 個 単重 / 1.15kg
溶融亜鉛メッキ (ドブメッキ) 品もできます。
※写真は電気メッキです。

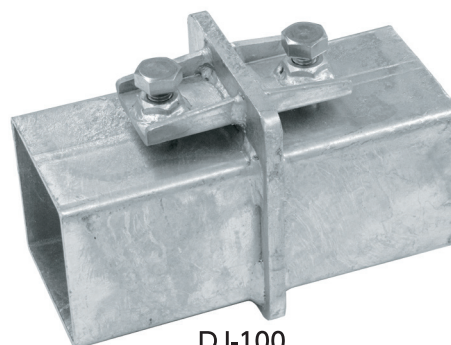


**DJ-100
100角ジョイント** 受注生産

規格 / 100 角用
入数 / 6 個 単重 / 2.93kg
電気メッキ品もできます。
※写真は溶融亜鉛メッキ (ドブメッキ) です。

■ ■ ■ 各種単クランプ

単クランプは、ご希望にあわせて対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
穴付き、穴なしどちらも対応いたします。
用途にあわせた、ご希望の表面処理をさせていただきます。



ボルト付単クランプ


規格 / $\phi 48.6$ 1/2 ボルト
L=28mm
その他各種単クランプや、
その他のボルトに変更可能



PAT.


ミニ単クランプ

規格 / $\phi 27.2$
 $\phi 25.4$
 $\phi 22.2$
 $\phi 19.1$



32-37単クランプ

規格 / $\phi 31.8 \sim \phi 37$
※ $\phi 38.1$ 単クランプに変更できます。

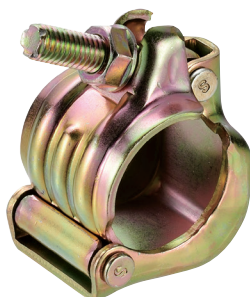

$\phi 42.7$ 単クランプ

規格 / $\phi 42.7$



兼用単クランプ

規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用



兼用単クランプ(ハイド)

規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
スリーブネット仕様



$\phi 48.6$ 単クランプ(ハード)

規格 / $\phi 48.6$



$\phi 48.6$ 単クランプ


規格 / $\phi 48.6$




$\phi 60.5$ 単クランプ

規格 / $\phi 60.5$


各種単クランプ




40角単クランプ
規格 / □40



50角単クランプ
規格 / □50

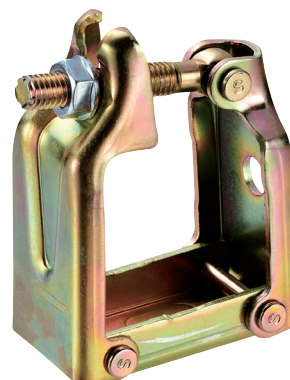


60角単クランプ
規格 / □60

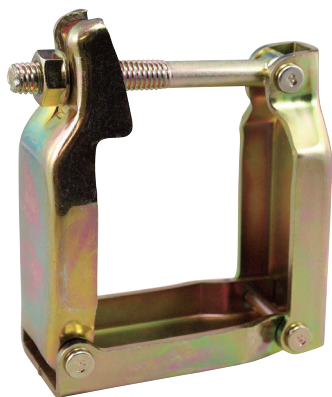

75角単クランプ
規格 / □75




H枠用単クランプ
規格 / H 枠用



100角単クランプ
規格 / □100

※上記以外の規格も対応しております。

マルサの角クランプ 3点式のメリット

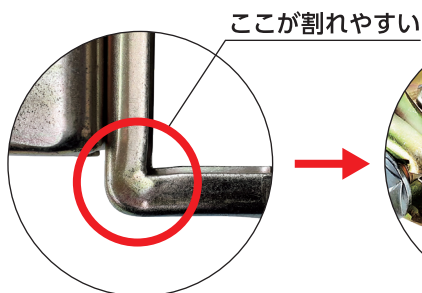

メリット①


ここが割れない

メリット②

角材をしっかり
つかめる

ご提案

平角用も製作可能です。



100-50角用



60-40角用

表面処理

用途に合わせた、ご希望の表面処理をさせていただきます。


- 加工して使用 → 生地
- サビが気になる → ドブメッキ、ZAM.
- 環境にやさしい → 三価クロメート
- イベントに使用 → 黒クロメート、塗装



クロメート (黄)



ユニクロ (白)



溶融亜鉛メッキ (ドブ)

●組み合わせも可能です


例：クランプ本体がユニクロ、
フタがクロメートなど



コンストラクトシリーズ

タル木止めクランプ ジョイントクランプ

手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。(φ48.6 用)

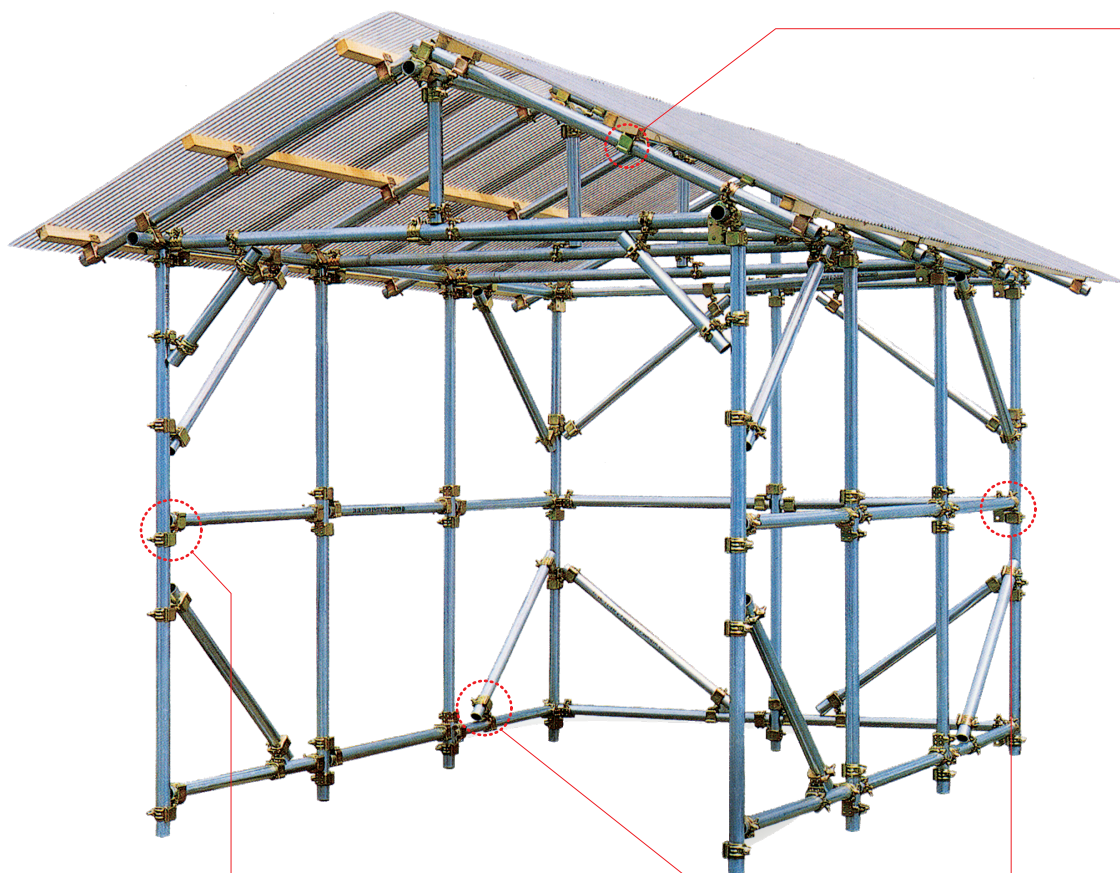

タル木止めクランプ



直交



平行

タル木止めクランプ
金具の違い



L 型

タル木止めクランプ
タル木のサイズはフリー




C 型

タル木止めクランプ II
タル木のサイズは
45mm 以下


仮
設
機
材

39


MALSA PRODUCTS



ジョイントクランプI 型




ジョイントクランプII 型




ジョイントクランプIII 型

ジョイントクランプ

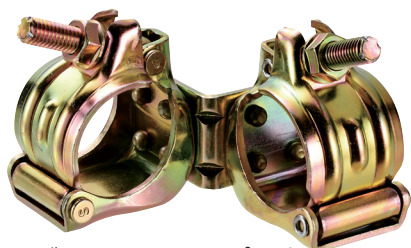

ジョイントクランプI 型

入数 / 20 個 単重 / 805g
※両クランプ共に固定型。

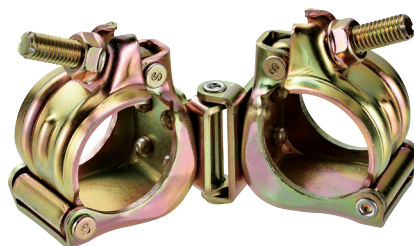

ジョイントクランプII 型

入数 / 20 個 単重 / 830g
※パイプの角度を変えることができる自在型。




ジョイントクランプIII 型

入数 / 10 個 単重 / 1,270g
※全てのクランプは固定型。




タル木止めクランプ

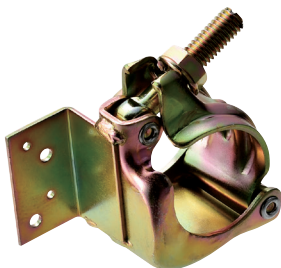


タル木止めクランプ直交

入数 / 50 個 単重 / 395g
タル木のサイズ / フリー、φ42.7 用有
止め穴φ3 用 2 ヶ所、φ5 用 2 ヶ所




タル木止めクランプ平行

入数 / 50 個 単重 / 395g
タル木のサイズ / フリー、φ42.7 用有
止め穴φ3 用 2 ヶ所、φ5 用 2 ヶ所




タル木止めクランプ自在

入数 / 50 個 単重 / 385g
タル木のサイズ / フリー
止め穴φ3 用 2 ヶ所、φ5 用 2 ヶ所

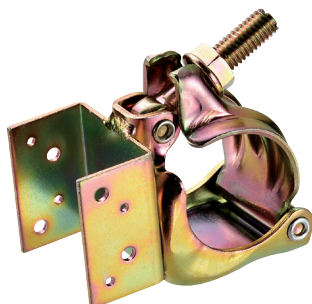


タル木止めクランプII 直交

入数 / 40 個 単重 / 425g
タル木のサイズ / 45mm 以下
止め穴φ3 用 2 ヶ所、φ5 用 2 ヶ所

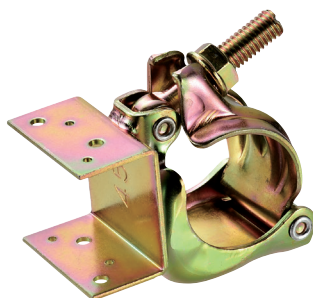

タル木止めクランプII 平行

入数 / 40 個 単重 / 425g
タル木のサイズ / 45mm 以下
止め穴φ3 用 2 ヶ所、φ5 用 2 ヶ所

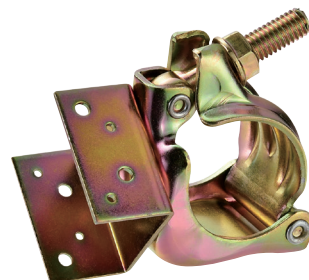

タル木止めクランプII 自在

入数 / 40 個 単重 / 410g
タル木のサイズ / 45mm 以下
止め穴φ3 用 2 ヶ所、φ5 用 2 ヶ所

タル木止めクランプコーナー



タル木止めクランプコーナー


入数 / 30 個 単重 / 400g
タル木のサイズ / フリー
止め穴φ3 用 2 ヶ所、φ5 用 2 ヶ所



タル木止めクランプIIコーナー

入数 / 30 個 単重 / 480g
タル木のサイズ / 45mm 以下
止め穴φ3 用 2 ヶ所、φ5 用 2 ヶ所

おすすめ
ポイント



コーナークランプなら 1 個で OK !

タル木が
スッキリ




直交クランプだと 2 個必要 !




マルチクランプ



2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。

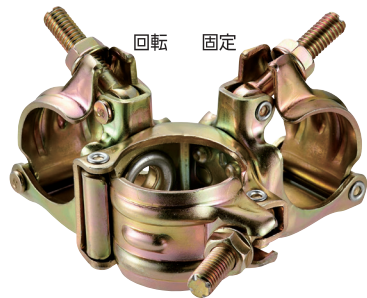

MAC-1
マルチクランプ直交
規格 / $\phi 48.6 \times \phi 48.6 \times \phi 48.6$
入数 / 10 個 単重 / 1.1kg

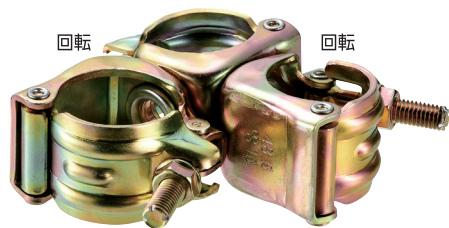

MAC-2
マルチクランプ自在
規格 / $\phi 48.6 \times \phi 48.6 \times \phi 48.6$
入数 / 10 個 単重 / 1.1kg

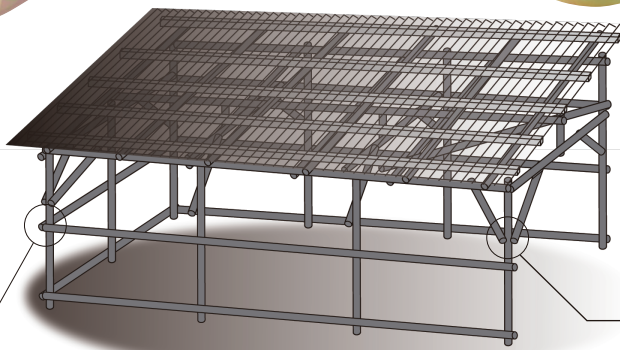


車庫組立使用例

手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。




板止めクランプ

板止めクランプは、単管パイプ($\phi 48.6$)に板材(12mm)を取り付けることができます。




板止めクランプ直交
入数 / 40 個 単重 / 440g
金具部 / 厚さ 12mm 板用
止め穴 $\phi 5$ 用 4ヶ所

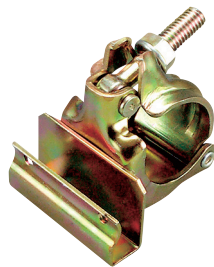


板止めクランプ平行
入数 / 40 個 単重 / 440g
金具部 / 厚さ 12mm 板用
止め穴 $\phi 5$ 用 4ヶ所




板止めクランプコーナー
入数 / 40 個 単重 / 540g
金具部 / 厚さ 12mm 板用
止め穴 $\phi 5$ 用 8ヶ所



直交



平行

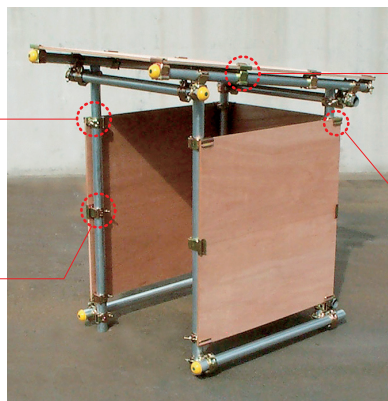

平行



コーナー



仕切り・目隠し




使用例

雪よけ




特殊クランプ

材質、表面処理、部材、組合せなど必要に応じて変更して製作いたします。

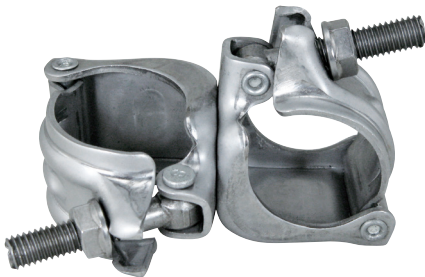


φ48.6クランプ **受注生産**
ステンレス

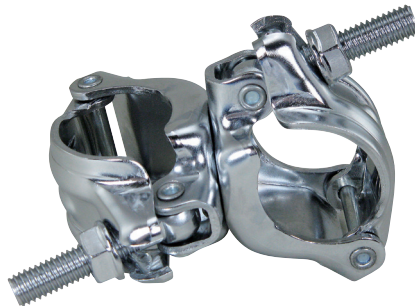

φ48.6・φ42.7 兼用クランプ **受注生産**
クロームメッキ



φ25×φ48.6クランプ **受注生産**
規格 / φ25.4×φ48.6
入数 / 30 個
※φ25 クランプ【意匠登録済】

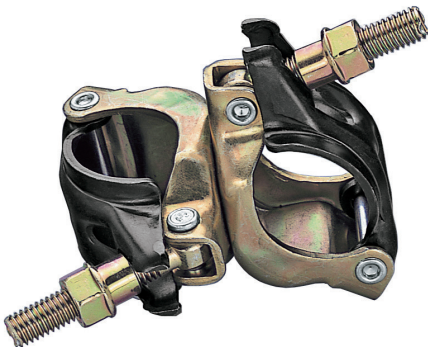

ハイドクランプ **受注生産**
規格 / φ48.6・φ42.7 兼用 スリーブナット仕様
入数 / 30 個 単重 / 700g

スリーブナット

ネジ部の隠れる範囲が増えるため、より安全です。


通常のフランジナット




スリーブナット



φ48.6単管パイプ時




φ42.7単管パイプ時



作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。
農作業用としても使えて便利。

ステップ部は滑り止め用 ラバーコーティング付き

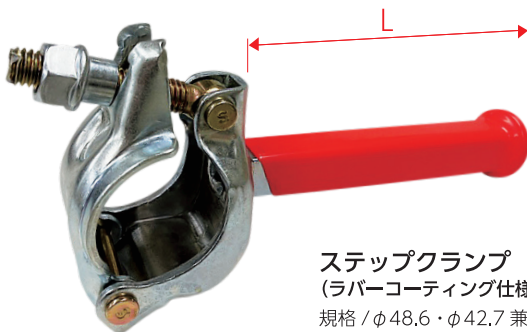



ステップクランプ
(ラバーコーティング仕様)
規格 / φ48.6・φ42.7 兼用
ステップ長さ L=140mm
入数 / 30 個 単重 / 470g
スリーブナット仕様

ここに手足をかけて
昇り降りできます。

⚠ 使用上の注意


- ①昇降時には、必ず落下防止の安全装置を別途用意して、ご使用ください。
- ②足場として使用しないでください。
- ③昇降以外の用途に使用しないでください。

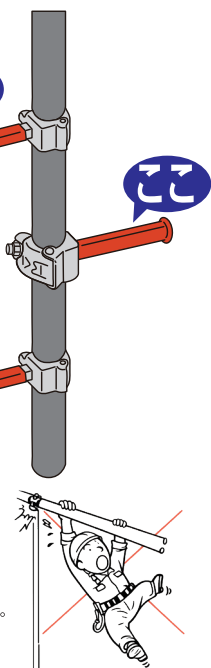

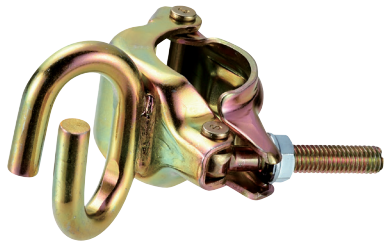

ひっかけクランプ (ネット用) (受注生産)


規格 / 兼用クランプ × 水平キット
表面処理 / クロメートメッキ
入数 / 20 個 単重 / 560g

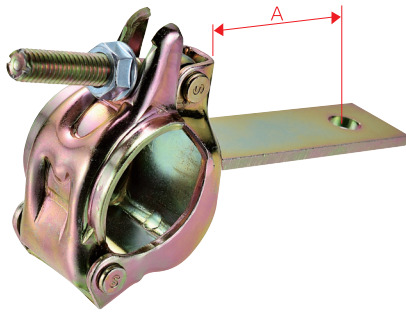

ITC-48

板付クランプ (受注生産)


規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
A=80mm 穴径 $\phi 12.5$
入数 / 25 個
単重 / 480g · 470g · 470g

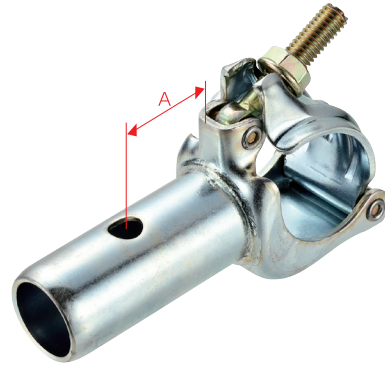

HC-48


ほぞ付クランプ (受注生産)

規格 / $\phi 48.6$ A=40mm 穴径 $\phi 12$ ほぞ $\phi 42.7$ 用
入数 / 30 個 単重 / 500g
規格の他に各種対応可能

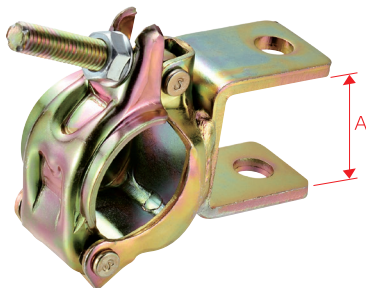


カエルマタクランプ (受注生産)

規格 / 兼用 A=45mm 穴径 $\phi 14.5$
単重 / 610g

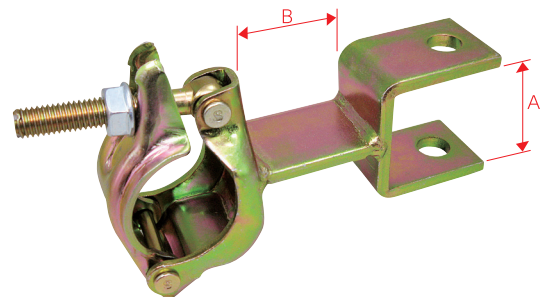


アサガオクランプ (受注生産)

規格 / $\phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
兼用 A=45mm B=50mm 穴径 $\phi 14.5$
単重 / 710g



H枠用ボルト付クランプ (受注生産)

規格 / $\phi 48.6$
単重 / 580g

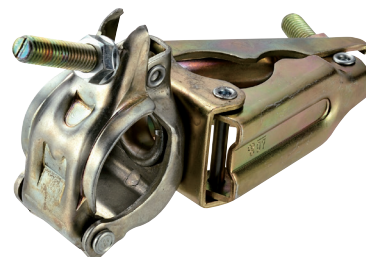

H枠用クランプ 直交・自在 (受注生産)

規格 / $\phi 42.7 \cdot \phi 27.2 \times \phi 48.6 \cdot \phi 42.7$ 兼用
単重 / 850g

農業用資材



テンションクランプ、ひっかけクランプ


野菜の誘引、果樹棚、ネット張りのワイヤーが楽に張れる。





パイプのサイズや用途に合わせてお選びください。

**防獣ネットや野菜の誘引などの
ワイヤーを張るなら
テンションクランプをご使用ください。**

ターンバックルより調節巾が
広いので強く張線できます。
ゆるんでも更に張線できます。



パイプのサイズや用途に合わせてお選びください。

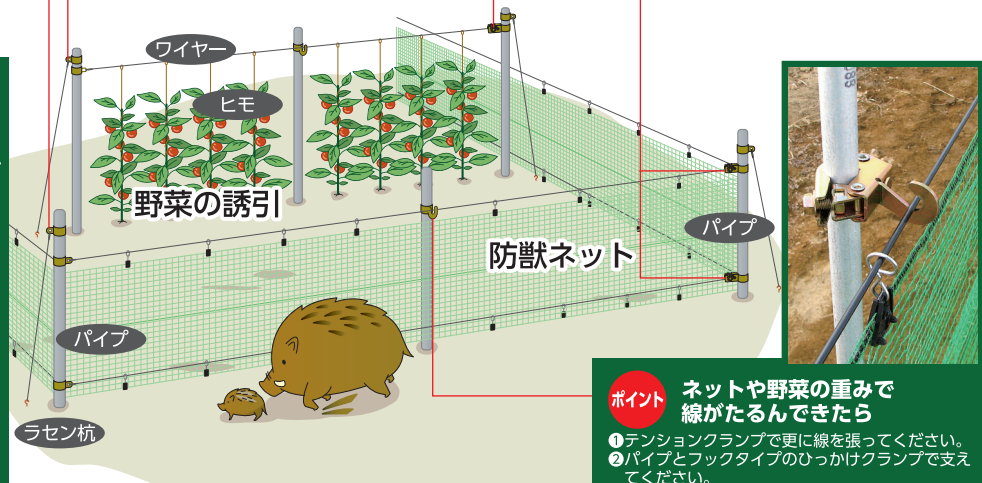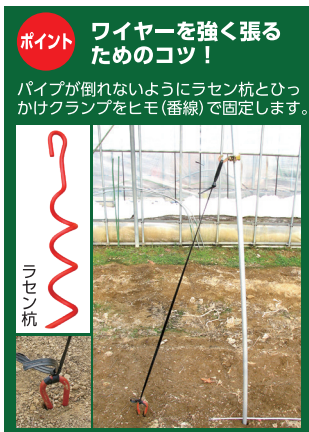

**ポイント ネットや野菜の重みで
線がたるんでいたら**
①テンションクランプで更に線を張ってください。
②パイプとフックタイプのひっかけクランプで支えてください。

小型張線器付クランプ テンションクランプ

太さ **5 mm** までのワイヤー・樹脂線・番線が巻き取り可能です。

ご使用例

- 青果誘引線用として…トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン
- 果樹棚用として……棚の親綱、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定
- ネット張り用として…防獣、防鳥、遮光



**ポイント 必要工具は 17mmの
レンチ 1 本だけ！**


クランプの取付けと、ワイヤーの
巻き取りが、レンチ 1 本でできます。

※ミニテンションクランプ：12mmと 17mmが必要です。
※ミニひっかけクランプ：12mmが必要です。

⚠ 取扱上の注意

- 本体各部及びクランプに大きな変形、曲がり、損傷、磨耗、著しいサビがないことをご確認ください。
 - 本品を投げないでください。変形の原因になります。
 - 本品は番線・ワイヤー・樹脂線を張線するための商品ですので、それ以外の用途では使用しないでください。
 - 傷がついた番線・ワイヤー・樹脂線は使用しないでください。
 - 番線・ワイヤー・樹脂線の強度を越えての使用はしないでください。
 - ワイヤーグリップを使用するときは、正しい取り付け方法で使用してください。
- ※番線・ワイヤー・樹脂線の種類や、パイプの径により、使えない場合もあります。その際は、お問い合わせください。

各部の名称

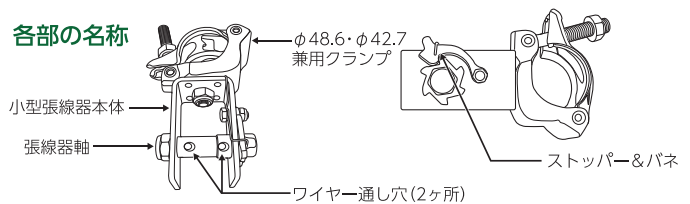


ご使用方法 使用工具：17mmのレンチやラチェットをご使用ください。

[ワイヤーを張線する]

- 商品発送時は、兼用クランプと小型張線器本体が自在に動きます。固定してご使用になりたい場合は図の様にレンチで固定してください。
- クランプをパイプに取付けます。
- ワイヤーを軸の通し穴2ヶ所に通します。
- 通したワイヤーに重なるように張線器をレンチで回してください。
- ワイヤーが張るまでレンチで巻いてください。
※巻きすぎるとワイヤーが切れる場合がありますので、注意してください。


[ワイヤーを緩める]

- 張線したワイヤーを緩める時は、レンチで張線器軸をしっかり固定します。
- パネをストッパーから外します。
- ワイヤーを少し張らせ、ストッパーを図のように上げてください。
- ゆっくりとレンチでワイヤーを緩めてください。





小型張線器付クランプ テンションクランプ

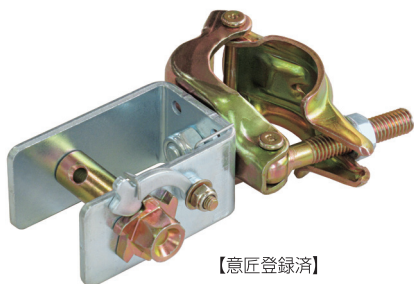


【意匠登録済】

テンションクランプ

- ①兼用 規格 / φ48.6・φ42.7 兼用
- ②32-37 規格 / φ31.8~φ37 **受注生産**
- ③60.5 規格 / φ60.5 **受注生産**


入数 / 20 個



ミニテンションクランプ直交

- ①27 規格 / φ27.2
- ②25 規格 / φ25.4
- ③22 規格 / φ22.2
- ④19 規格 / φ19.1

入数 / 20 個



ミニテンションクランプ平行

- ①27 規格 / φ27.2
- ②25 規格 / φ25.4
- ③22 規格 / φ22.2
- ④19 規格 / φ19.1

入数 / 20 個

ワイヤー張り用万能ハンガー ひっかけクランプ

- テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
- 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。



ひっかけクランプ（リングタイプ）

- ①兼用 規格 / φ48.6・φ42.7 兼用
- ②32-37 規格 / φ31.8~φ37 **受注生産**
- ③60.5 規格 / φ60.5 **受注生産**


入数 / 40 個



ひっかけクランプ（プレートタイプ）

- ①兼用 規格 / φ48.6・φ42.7 兼用
- ②32-37 規格 / φ31.8~φ37 **受注生産**
- ③60.5 規格 / φ60.5 **受注生産**


入数 / 40 個



ひっかけクランプ（フックタイプ）

- ①兼用 規格 / φ48.6・φ42.7 兼用
- ②32-37 規格 / φ31.8~φ37 **受注生産**
- ③60.5 規格 / φ60.5 **受注生産**

入数 / 40 個



ミニひっかけクランプ（プレートタイプ）

- ①27 規格 / φ27.2
- ②25 規格 / φ25.4
- ③22 規格 / φ22.2
- ④19 規格 / φ19.1

入数 / 40 個



ミニひっかけクランプ（フックタイプ）

- ①27 規格 / φ27.2
- ②25 規格 / φ25.4
- ③22 規格 / φ22.2
- ④19 規格 / φ19.1

入数 / 40 個



ミニ杭抜き K-25 K-22 K-19

Mini KUINUKI

手・肩・腰への負担を軽減。杭抜き 50 のミニタイプ〈農業用杭抜き〉

- 打ち込んだパイプや支柱を抜く作業の負担を軽減します。
- 1 人の力でラクに抜くことができます。



※使用方法はK-50と同じ。(P21参照)
※詳しくはホームページの動画をご覧ください。

手前に
倒すだけで
杭が抜ける

- 表面処理：ユニクロメッキ
- 力点荷重：40kg 以内
(グリップカバー部分)



先端金具はボルト 1 本で簡単に取り換えできます。



交換時使用工具 17mm


品名	品番	サイズ	長さ(L)	重さ
杭抜き25	K-25	φ25.4用	900mm	2.24kg
杭抜き22	K-22	φ22.2用	900mm	2.24kg
杭抜き19	K-19	φ19.1用	900mm	2.24kg

※50・45と25・22・19間での交換はできません。


⚠ 取扱上の注意

極度に固い土に打ち込んだ杭や、曲がった支柱等を使用すると本製品が破損する場合があります。
無理な使用は、絶対にしないでください。

クランプ

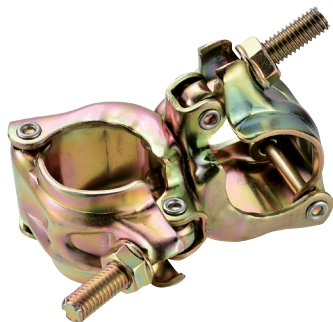

NCS-42
φ42.7クランプ直交
規格 / φ42.7×φ42.7
入数 / 30 個 単重 / 580g
※φ48.6×φ48.6 クランプ有り

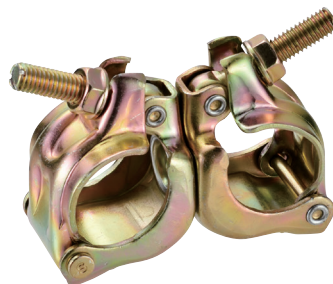


NCF-42
φ42.7クランプ自在
規格 / φ42.7×φ42.7
入数 / 30 個 単重 / 580g
※φ48.6×φ48.6 クランプ有り




φ42.7クランプ直交
規格 / φ42.7×φ42.7
入数 / 30 個 単重 / 620g
※溶融亜鉛メッキ（ドブメッキ）仕様




φ42.7クランプ自在
規格 / φ42.7×φ42.7
入数 / 30 個 単重 / 620g
※溶融亜鉛メッキ（ドブメッキ）仕様

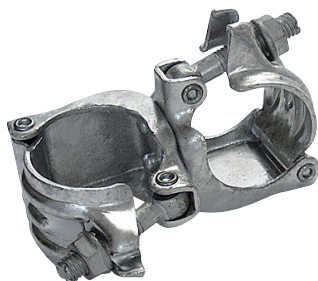


φ48.6クランプ直交
規格 / φ48.6×φ48.6
入数 / 30 個 単重 / 640g
※溶融亜鉛メッキ（ドブメッキ）仕様



φ48.6クランプ自在
規格 / φ48.6×φ48.6
入数 / 30 個 単重 / 640g
※溶融亜鉛メッキ（ドブメッキ）仕様




φ42.7 単クランプ
規格 / φ42.7
入数 / 50 個



**BC-42
ベロ付クランプ**
規格 / φ42.7
単重 / 350g
入数 / 50 個
※ φ48.6 も製作可能 **受注生産**



ツノクランプ **受注生産**
規格 / φ48.6
入数 / 20 個 単重 / 1kg
※雨どいやアーチパイプの形状にあわせた製作が可能です。

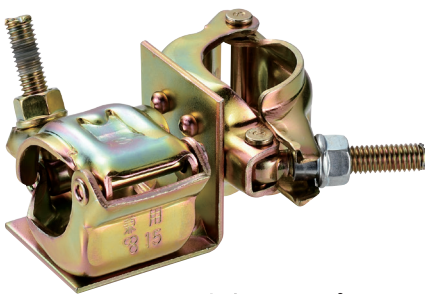


L 型直交クランプ
規格 / φ48.6・φ42.7 兼用
単重 / 870g
入数 / 20 個




**NCB-1
ボンジョイント**
規格 / φ42.7 用
入数 / 30 個 単重 / 530g




**UN
ユニバーサル**
規格 / φ42.7 用
入数 / 200 個



**CC-48
※コンクラ**
渡辺パイプ株式会社 OEM
規格 / φ48.6・φ42.7 兼用
A=50mm、75mm (ワイド)
単重 / 420g、410g
※自在コンクラ、ベロ付コンクラも製作



**LCC-48
※L 型コンクラ**
渡辺パイプ株式会社 OEM
規格 / φ48.6・φ42.7 兼用
A=50mm、75mm (ワイド)
単重 / 630g、620g

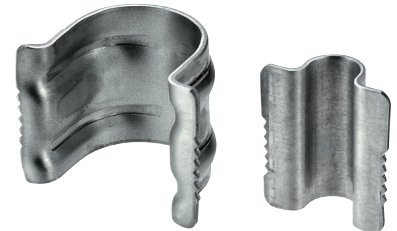

**RG
※クサビ**
渡辺パイプ株式会社 OEM
規格 / 各種
単重 / 80~150g



**THJ-1・THJ-2
※トップハイジョイント**
渡辺パイプ株式会社 OEM
規格 / 兼用クランプ (φ38.1 パイプ)
兼用クランプ (φ42.7 パイプ)
入数 / 20 個




**PJ-42
※外ジョイント**
渡辺パイプ株式会社 OEM
規格 / φ42.7、φ38.1 パイプ
入数 / 30 本



**CP
※はり受けキャップ**
渡辺パイプ株式会社 OEM
規格 / φ48.6 用・φ42.7 用各種

MALSA PRODUCTS

MALSA 製品の一部です。

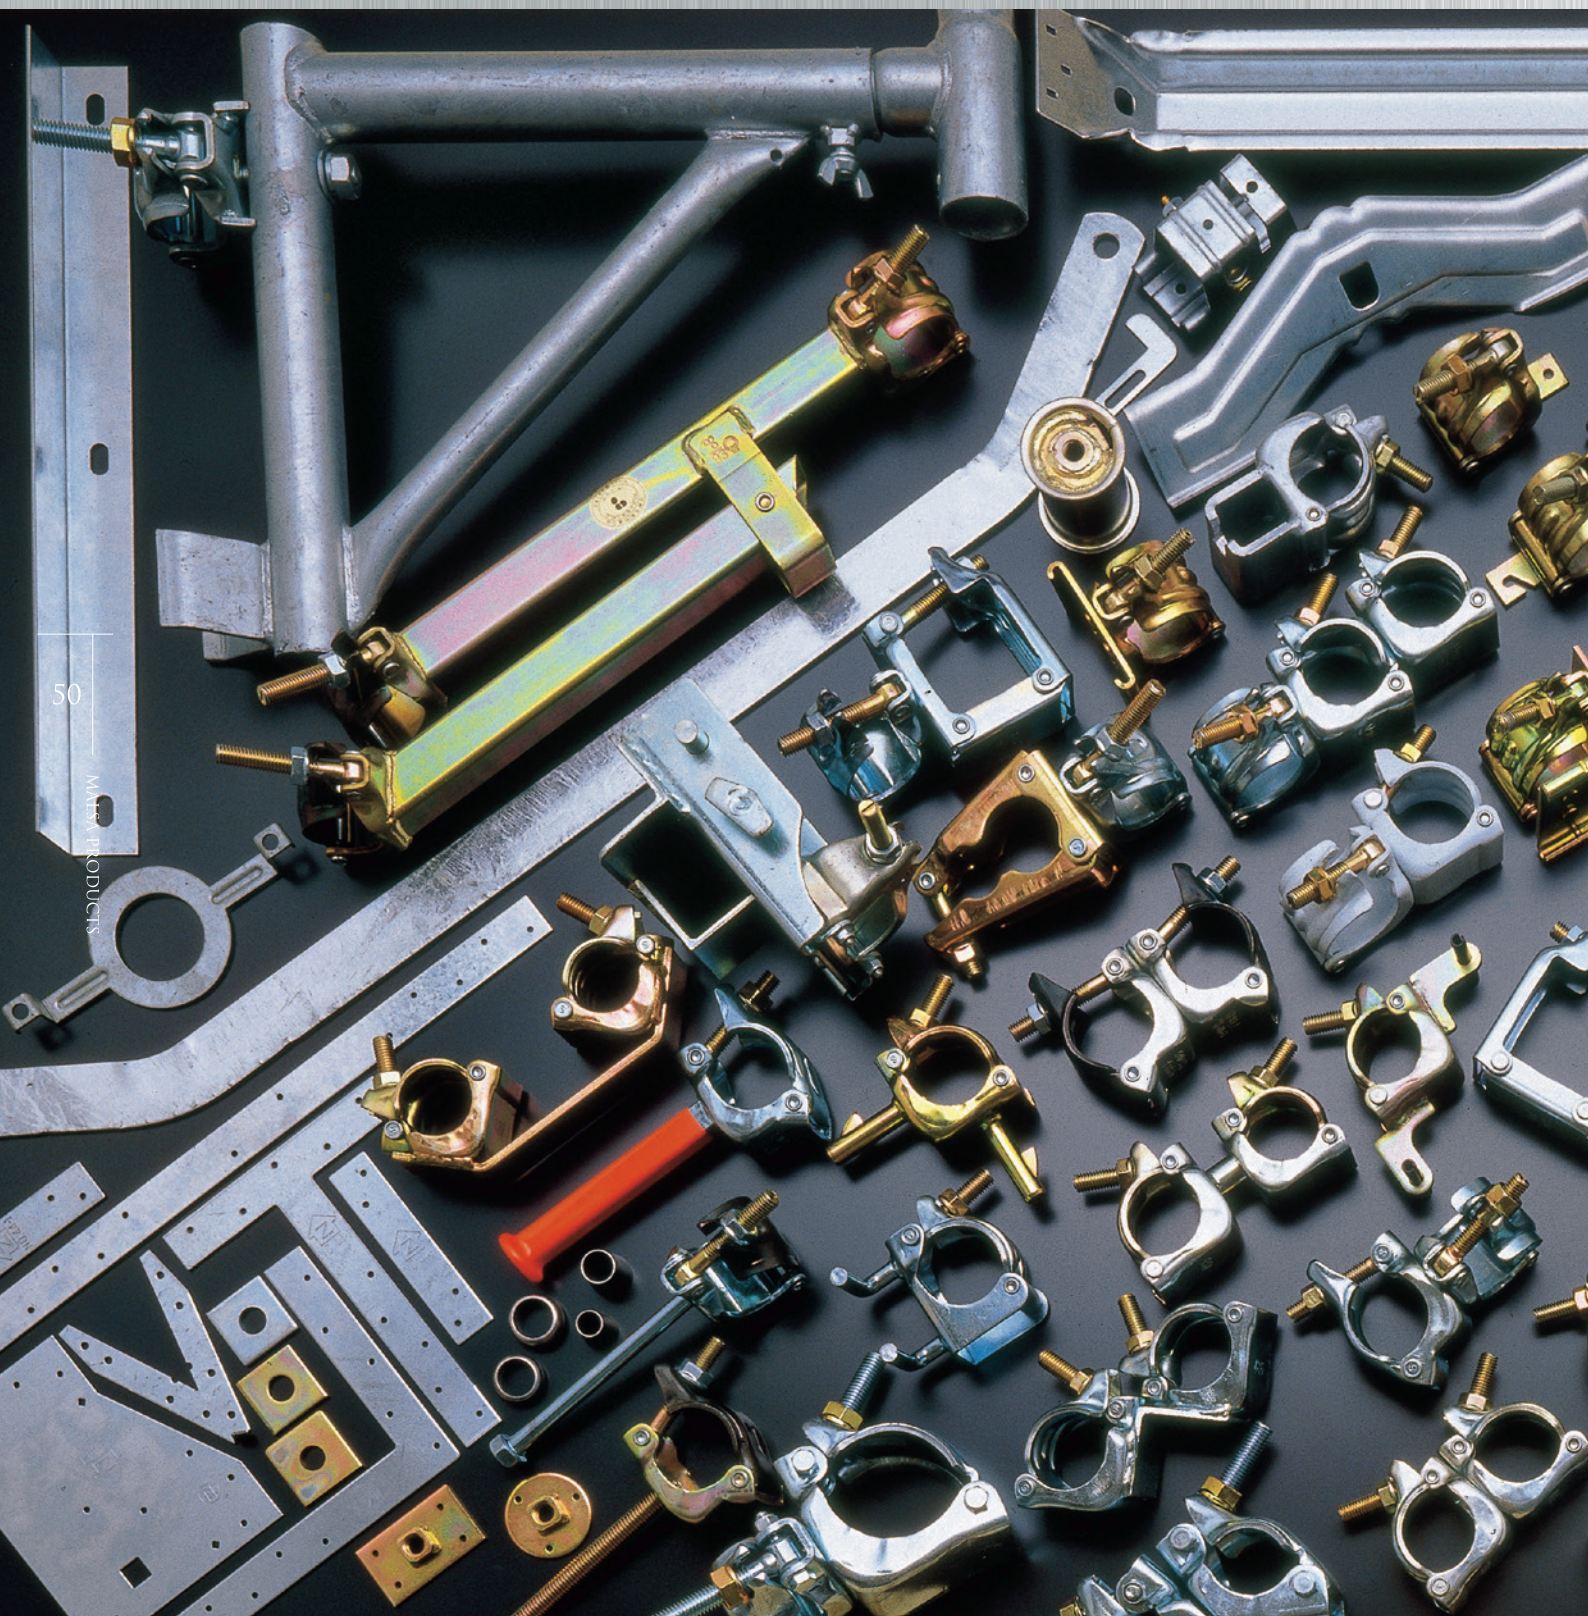

MA





株式会社 マルサ

本社・工場

〒955-0001

新潟県三条市三貫地新田 972-1

TEL : 0256-38-6861 (代)

TEL : 0256-38-3338 (工場直通)

FAX : 0256-38-6778

東京支店

〒104-0032

東京都中央区八丁堀 3 丁目 23 番 3 号八丁堀邦ビル 2F

TEL : 03-3552-4121 (代)

FAX : 03-3552-4123

新潟支店

〒955-0001

新潟県三条市三貫地新田 972-1

TEL : 0256-38-6861 (代)

FAX : 0256-38-6778

<https://www.malsa.co.jp/>



Instagramは
こちらから

本カタログに掲載の製品は改良のため、予告なく変更することがあります。
2026.06.4,000