



SHO-36

PAT.

仮設工業会認定品

昇降式移動足場 ショウ-36

現場のニーズに応じて実現！機能に加えて安全性を重視した高所作業用昇降式移動足場。


SHO-36 安全のための9つの特長

1 手すりとつま先板が本体と一体 本体一体式手すり


簡単に折りたたみができ、運搬や組立がとても楽で、強度もあり安全です。着脱式の手すりやつま先板と違い、部材の紛失がありません。



2 墜落防止・落下物防止 安全設計作業床



手すり高さ
900mm
中さん高さ
450mm




幅木高さ
150mm
床と幅木の隙間
10mm以下

●人の墜落防止として
手すり 高さ 900mm
中さん 高さ 450mm

●物の墜落防止として
幅木(つま先板)高さ150mm、
作業床上の隙間10mm以下

3 フックが可動式で強度アップ 梯子固定金具

フックを可動式にしたことで固定強度が向上し、より安全性が増しました。



※撮影のために黄色にしています。

4 ステップ

1 本体一体式 手すり

2 作業床

5 梯子

8 識別 シール

3 梯子 固定金具

6 アウトリガー 固定金具

9 吊元

7 手すり枠 固定金具

ウレタンキャスターに変更可能

室内使用時にタイヤ痕の残りにくいウレタンキャスター登場！

※ご注文時、ウレタンキャスターまたは、ゴムキャスターどちらかをご用命ください。



NEW

ウレタンキャスター **(受注生産)**



ゴムキャスター

4 安心感があります 作業床下部にステップ

このステップに足をかけることで作業床の昇り降りが、とても楽で安全にできます。



6 安全な位置でしっかり固定 アウトリガー固定金具とL型ジャッキレバー


ロックを解除するとアウトリガーが回転し、使用時と収納時は所定の位置で固定されます。



ロック解除



アウトリガーを回して
所定の位置でロック



L型のジャッキレバーなので、
引っ掛けなどの危険が少ない。

**オススメ
ポイント**
**アウトリガー用
ロックレバー
大型化**
ロックレバーの大型化
により、操作性が大幅
に向上しました。



ロックレバー

NEW


5 危険な要因は排除 ストレートな梯子

足を掛ける場所が、どの段も一定の幅なので足を踏み外す危険が減り、安全に昇り降りができます。



7 バタつき防止で安全に運搬 手すり枠固定金具Sフック

手すり枠を折りたたんだ際、バタつきを防止するためにS字型のフックを設けました。フック金具を手すり枠に掛けて固定するだけで、破損防止と安全な運搬ができます。



Sフックを掛ける



手すり枠を固定



Sフック

8 安全にご使用いただくために 識別シール

シールの通り行くと、組立てや作業などが、スムーズに、安全に行うことができます。



〔シールは色で識別〕

(例)

青…励行動作

こちら側から作業して下さい

赤…禁止動作

禁止

梯子より外は持つな

黄…注意・確認動作

禁止

パッチン錠は必ず固定

9 便利で安全 4ヶ所の吊元

4点吊用の吊元で安全に吊り上げができます。移動や搬入などに便利です。



吊元



SHO-36 オプション 受注生産



SHO-36 専用ラック SHOラック

SHO-36 の保管に大活躍！
省スペースが実現、保管スペースが約 1/3 に！

寸法 / W2,200×D1,850×H1,650mm
耐荷重 / 500kg/p (SHO2 台) × 3 段
材質 / スチール製 (ZAM 製もあります)
表面処理 / 青色塗装
自重 / 78kg





ラック未使用時は4枚まで
積み重ねできます。




SHO-36 寸法図


[最高時]

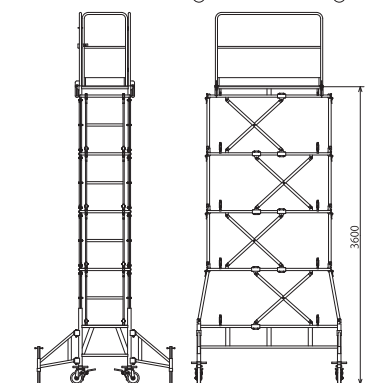

[収納時]

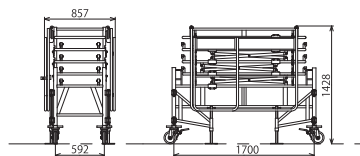

[高さ調節]

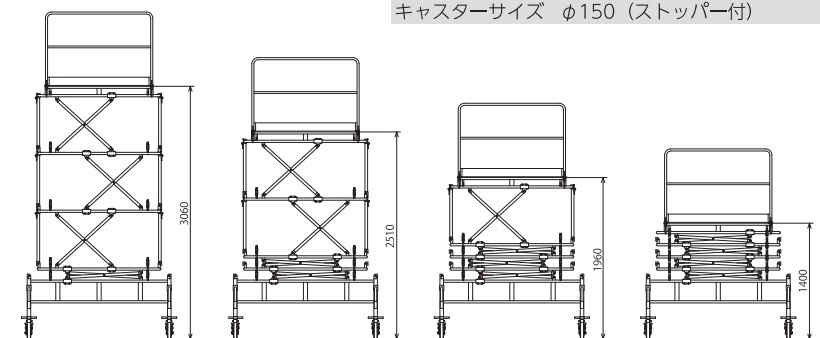

作業床寸法	幅 592mm × 長さ 1,300mm
手すり高さ	907mm
作業床高さ	3,600mm
(5段階)	3,060mm
	2,510mm
	1,960mm
	1,400mm
最大積載荷重	120kg (作業者含)
製品重量	約 210kg
昇降方式	手動式 (バネバランス式)
表面処理	溶融亜鉛メッキ
キャスターサイズ	φ150 (ストッパー付)