


■ ■ ■ 各種単クランプ

単クランプは、ご希望にあわせて対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
 穴付き、穴なしどちらも対応いたします。
 用途にあわせた、ご希望の表面処理をさせていただきます。




ボルト付単クランプ
 規格 / φ48.6 1/2 ボルト
 L=28mm
 その他各種単クランプや、
 その他のボルトに変更可能

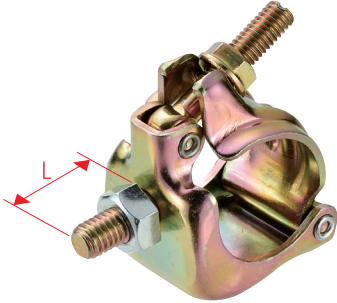


PAT.

ミニ単クランプ
 規格 / φ27.2
 φ25.4
 φ22.2
 φ19.1

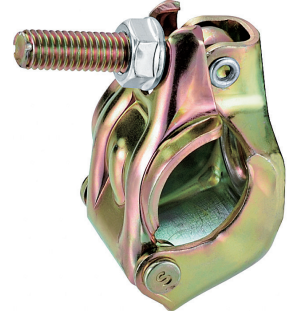


32-37単クランプ
 規格 / φ31.8~φ37
 ※φ38.1単クランプに変更できます。

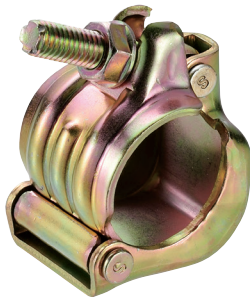


φ42.7単クランプ
 規格 / φ42.7



兼用単クランプ
 規格 / φ48.6・φ42.7 兼用

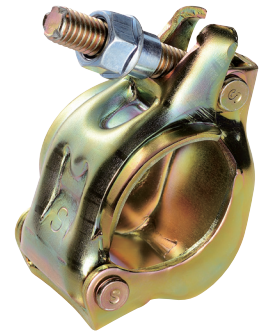

兼用単クランプ(ハイド)
 規格 / φ48.6・φ42.7 兼用
 スリーブナット仕様

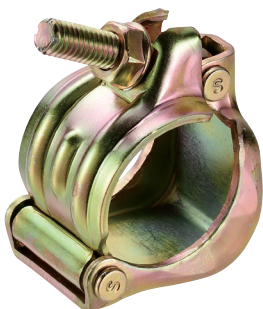


φ48.6単クランプ(ハード)
 規格 / φ48.6




φ48.6単クランプ
 規格 / φ48.6




φ60.5単クランプ
 規格 / φ60.5




40角単クランプ
規格 /□40

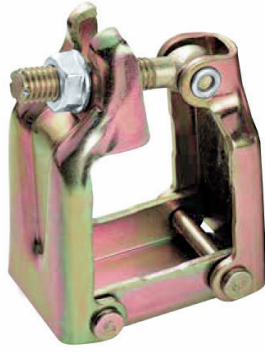

50角単クランプ
規格 /□50

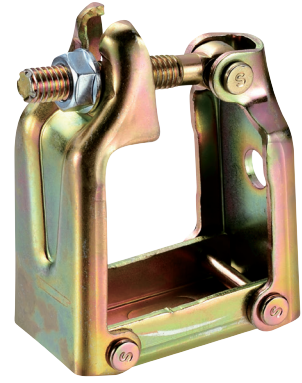


60角単クランプ
規格 /□60

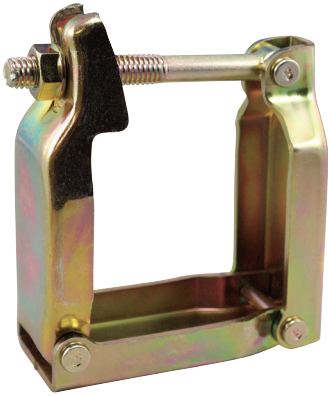

75角単クランプ
規格 /□75




H枠用単クランプ
規格 /H 枠用

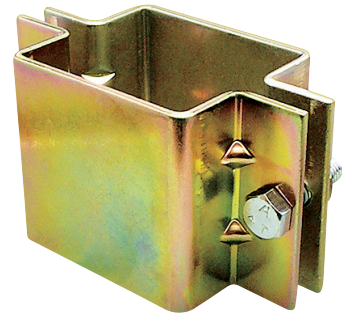

100角単クランプ
規格 /□100

※上記以外の規格も対応しております。

マルサの角クランプ 3点式のメリット

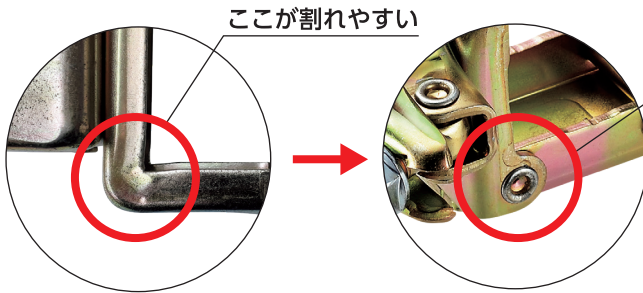


メリット①
ここが割れない

メリット②
角材をしっかり
つかめる

ご提案

平角用も製作可能です。



100-50角用



60-40角用

表面処理 用途に合わせた、ご希望の表面処理をさせていただきます。

- 加工して使用 → 生地
- サビが気になる → ドブメッキ、ZAM.
- 環境にやさしい → 三価クロメート
- イベントに使用 → 黒クロメート、塗装



クロメート (黄)



ユニクロ (白)



溶融亜鉛メッキ (ドブ)

●組み合わせも可能です

例：クランプ本体がユニクロ、フタがクロメートなど