



# ハードクランプ

パイプを本体に仮置きできるから、取付け作業効率アップ。

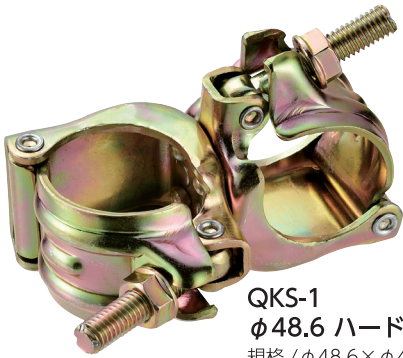

**QKS-1**  
φ48.6 ハードクランプ直交  
規格 / φ48.6×φ48.6  
入数 / 30 個 単重 / 720g


仮設工業会認定品

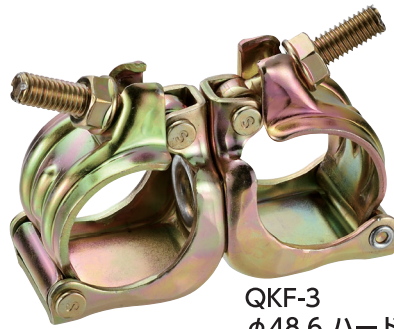

**QKF-3**  
φ48.6 ハードクランプ自在  
規格 / φ48.6×φ48.6  
入数 / 30 個 単重 / 720g

仮設工業会認定品

**ハードクランプは形状が他のクランプと違う。**  
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい。

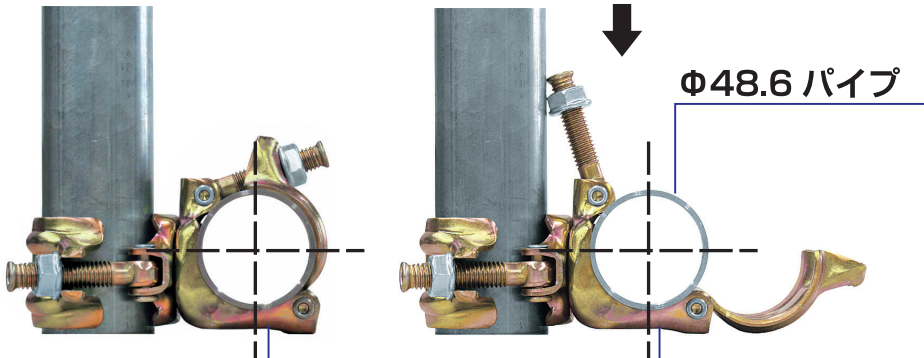


ハードクランプは  
**安心の形状**

オススメ


**SS ボルト採用で  
もっと安全、コストも削減**

※SSボルトについてはP21をご覧ください。

特許 第 4717053

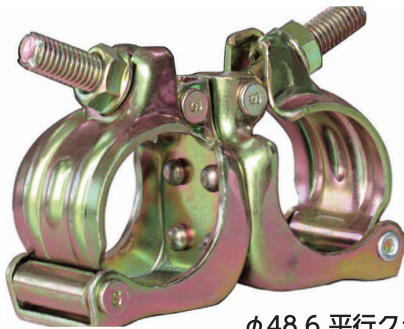

**φ48.6 平行クランプ**  
規格 / φ48.6×φ48.6  
入数 / 30 個 単重 / 720g  
•パイプを平行につなぎます。  
•クランプは回転しません。

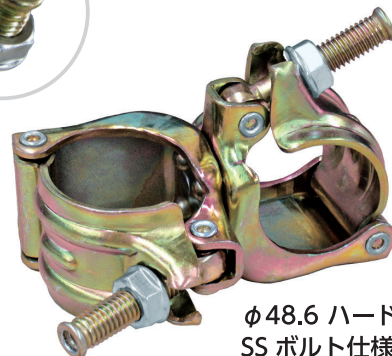

**φ48.6 ハードクランプ自在  
SS ボルト仕様**

仮設工業会認定品