


BZ-500S
兼用ブラケット
単管用(φ48.6)と枠組用(φ42.7)の兼用
■折りたたみ式 L/540mm 入数/5本 単重/2.8kg
[仮設工業会認定品]



BZ-300S
兼用ブラケット
単管用(φ48.6)と枠組用(φ42.7)の兼用
■折りたたみ式 L/300mm 入数/5本 単重/2.12kg
[仮設工業会認定品]

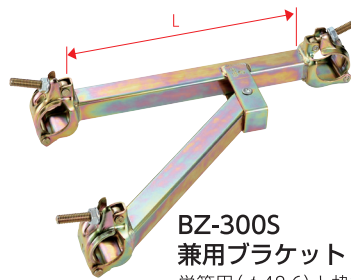


NKB500
伸縮ブラケット
L/320~505mm 単重/3.6kg
NKB750
伸縮ブラケット
L/520~755mm 単重/4.8kg
NKB1000
伸縮ブラケット
L/785~1,005mm 単重/6.7kg

※写真はNKB750をもっとも縮めた状態です。
※L寸法は、水平材のクランプ側端部から、先端フランジ内側の寸法です。



SBC-1
伸縮ブラケット用先端クランプ
規格 / φ48.6・φ42.7 兼用
入数 / 50個 単重 / 394g



MC-1
伸縮ブラケット用回り止めクランプ
(アウトリガー用)
規格 / φ48.6・φ42.7 兼用、φ60.5
入数 / 25個 単重 / 500g、530g



単管キャップ


- | | |
|---|--|
| キャップカ
パイプ / φ48.6 用
鉄筋 / D19~D25 用
反射シール付き
入数 / 200個 | エンドキャップ
KS-7型
パイプ / φ48.6・φ42.7 兼用
鉄筋 / D19~D25 用
入数 / 200個 |
|---|--|



単管ハンガー
IPH-100 100本用
IPH-50 50本用
※塗装とドブメッキの2種類があります。
※サポートハンガー 40本用もあります。



- | | |
|--|---|
| 打込キャップ
ヘッド
規格 / φ48.6
単重 / 150g
入数 / 120個 | 先端
規格 / φ48.6
単重 / 100g
入数 / 120個 |
|--|---|

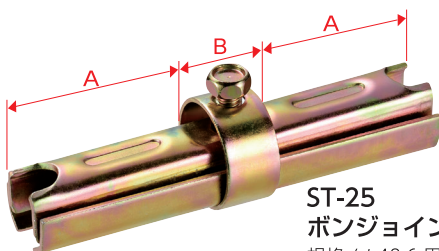

ST-25
ボンジョイント
規格 / φ48.6 用 A=80 B=25
入数 / 30個 単重 / 700g



直線ジョイント
規格 / φ48.6 用
入数 / 30個 単重 / 500g
[仮設工業会認定品]

⚠ 取扱上の注意 (ボンジョイント)
ボンジョイントを単管足場には法律で禁止されています。
(単管足場のどの部分にも使用できません)
積載荷重による曲げモーメントや、引張力を受けない箇所にご使用ください。