

ミニ杭抜き K-25 K-22 K-19

手・肩・腰への負担を軽減。杭抜き 50 のミニタイプ〈農業用杭抜き〉

| 打ち込んだパイプや支柱を抜く作業の負担を軽減します。
| 1人の力でラクに抜くことができます。




- 表面処理：ユニクロメッキ
- 力点荷重：40kg 以内
(グリップカバー部分)

手前に倒すだけで杭が抜ける

※使用方法はK-50と同じ。(P18参照)
※詳しくはホームページの動画をご覧ください。

Mini KUINUKI

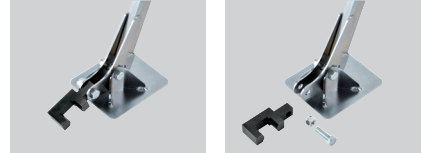

先端金具はボルト1本で簡単に取り換えできます。


交換時使用工具 17mm

品名	品番	サイズ	長さ(L)	重さ
杭抜き25	K-25	φ25.4用	900mm	2.24kg
杭抜き22	K-22	φ22.2用	900mm	2.24kg
杭抜き19	K-19	φ19.1用	900mm	2.24kg


※50・45と25・22・19間での交換はできません。

⚠ 取扱上の注意


極度に固い土に打ち込んだ杭や、曲がった支柱等に使用すると本製品が破損する場合があります。無理な使用は、絶対にしないでください。




NCS-42
φ42.7クランプ直交
規格 / φ42.7×φ42.7
入数 / 30個 単重 / 580g
※φ48.6×φ48.6クランプ有り




NCF-42
φ42.7クランプ自在
規格 / φ42.7×φ42.7
入数 / 30個 単重 / 580g
※φ48.6×φ48.6クランプ有り

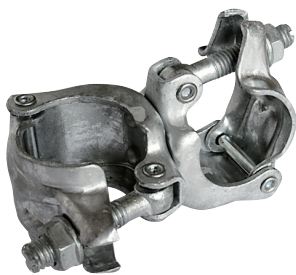


φ42.7クランプ直交
規格 / φ42.7×φ42.7
入数 / 30個 単重 / 620g
※溶融亜鉛メッキ (ドブメッキ) 仕様



φ42.7クランプ自在
規格 / φ42.7×φ42.7
入数 / 30個 単重 / 620g
※溶融亜鉛メッキ (ドブメッキ) 仕様



φ48.6クランプ直交
規格 / φ48.6×φ48.6
入数 / 30個 単重 / 640g
※溶融亜鉛メッキ (ドブメッキ) 仕様

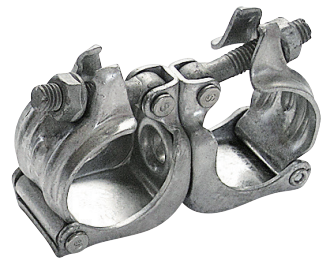

φ48.6クランプ自在
規格 / φ48.6×φ48.6
入数 / 30個 単重 / 640g
※溶融亜鉛メッキ (ドブメッキ) 仕様