クランプ

安全を追求した新ボルト「SSボルト」採用クランプ

特許　第4717053

インパクトレンチを使用しても、ナットが抜け落ちにくいボルトを採用。
落下事故を未然に防ぐと共に、ナットの紛失も無くコスト削減に。

STOP
ナットが止まる
- ナットが抜け落ちにくいので落下事故を未然に防ぎます。
- インパクトレンチ使用可能で、作業がとてもスピーディーに。
- ナットを紛失することが無く、補修コストが削減できます。

SAFETY
先端が丸い
- 切断面の無い丸みを帯びた構造だから、切り傷などをする心配がありません。



ＳＳボルトは先端が丸いので、切り傷などをする心配がありません。

SS ボルト

従来のカシメボルト

STOP&SAFETY
SSボルト

ご希望のクランプに取付けできます

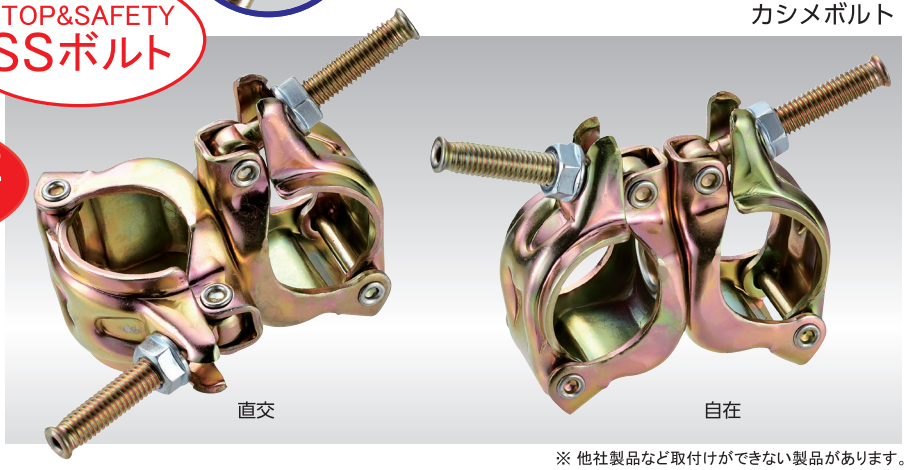

※ 他社製品など取付けができない製品があります。

［採用例］
兼用クランプ
規格 /φ48.6・φ42.7 兼用
入数 /30 個　単重 /700g
仮設工業会認定品

ZAM® 製クランプ

厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮する。

［採用例］
φ48.6クランプ
規格 /φ48.6×φ48.6
入数 /30 個　単重 /640g

直交

自在

※単クランプ、2連クランプ、3連クランプなど、ご要望に対応いたします。
※φ42.7などサイズの変更もできますので、お問い合わせください。

高耐食溶融メッキ鋼板 ZAM®とは、日新製鋼の亜鉛・アルミニウム 6% ーマグネシウム 3% のメッキ層を持つ新しい溶融メッキ鋼板です。
ZAM® は、これらの特長により、様々な用途・分野への適用が可能なプレメッキ鋼板です。

優れた耐食性
耐食性が、溶融亜鉛メッキ鋼板（日新製鋼株式会社製品名：ペンタイト B）に比べ 10～20 倍優れています。
※日新製鋼株式会社、塩水噴霧試験による。

後メッキの代替可能
厳しい腐食環境下で優れた耐食性を示すことから、溶融亜鉛メッキ(HDZ55)やユニクロメッキの代替として、ご使用いただくことができます。

環境に優しい製品
「長寿命化が図れる」、「少ない着量で高耐食性が得られる」という観点から、省資源対応型の製品と言えます。

POWERED BY ZAM® www.ZAM.biz

●「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
●「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Znーアルミニウム Alーマグネシウム Mg合金メッキ鋼板の商品名です。