


■ ハードクランプ

パイプを本体に仮置きできるから、取付け作業効率アップ。

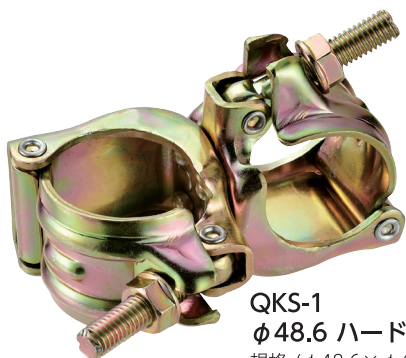

QKS-1
φ48.6 ハードクランプ直交
規格 / φ48.6×φ48.6
入数 / 30 個 単重 / 720g


仮設工業会認定品



QKF-3
φ48.6 ハードクランプ自在
規格 / φ48.6×φ48.6
入数 / 30 個 単重 / 720g

仮設工業会認定品

ハードクランプは形状が他のクランプと違う。
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい。

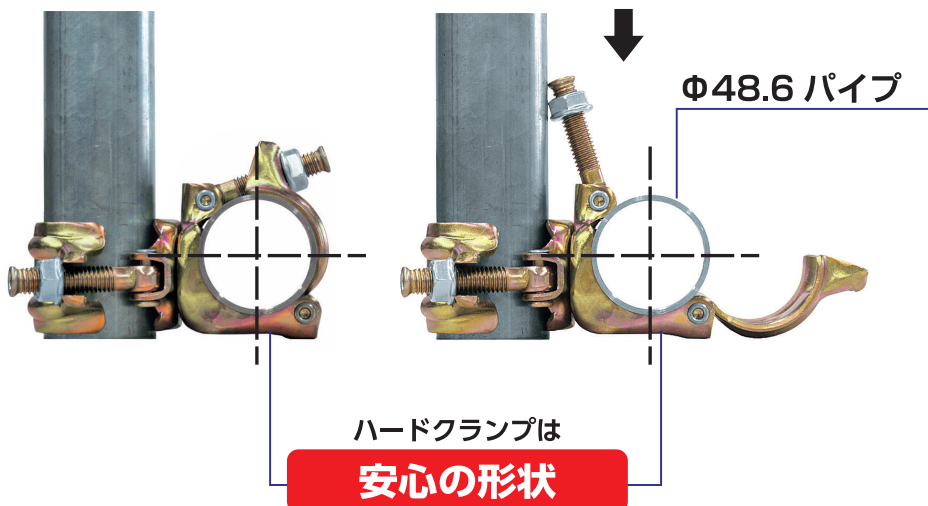


おすすめ


**SSボルト採用で
もっと安全、コストも削減**

※SSボルトについてはP21をご覧ください。

特許 第 4717053

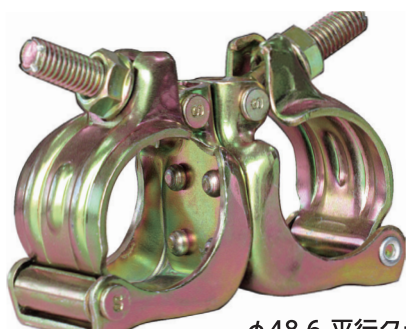

φ48.6 平行クランプ
規格 / φ48.6×φ48.6
入数 / 30 個 単重 / 720g
●パイプを平行につなぎます。
●クランプは回転しません。

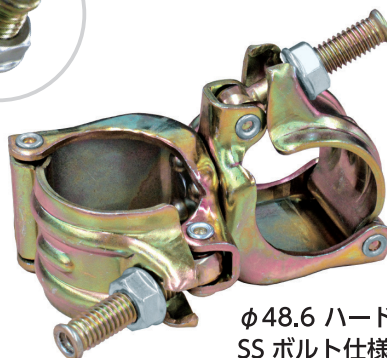

**φ48.6 ハードクランプ自在
SS ボルト仕様**

仮設工業会認定品