



# 特殊クランプ


材質、表面処理、部材、組合せなど必要に応じて変更して製作いたします。

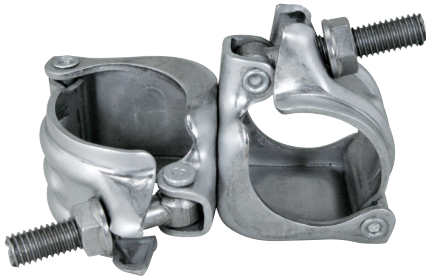

φ48.6クランプ **受注生産**  
ステンレス

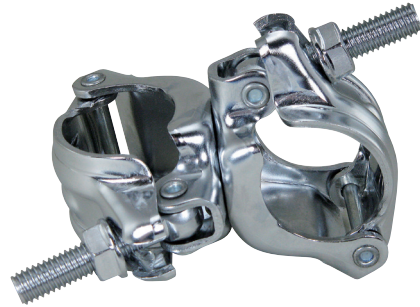

φ48.6・φ42.7 兼用クランプ **受注生産**  
クロームメッキ

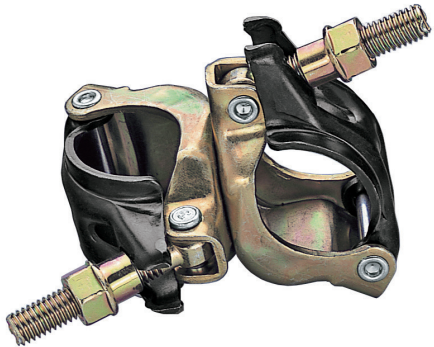


ハイドクランプ **受注生産**  
規格 / φ48.6・φ42.7 兼用 スリーブナット仕様  
入数 / 30 個 単重 / 700g




φ25×φ48.6クランプ **受注生産**  
規格 / φ25.4×φ48.6  
入数 / 30 個  
※φ25 クランプ【意匠登録済】

## 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業用としても使えて便利。

ステップ部は滑り止め用 ラバーコーティング付き

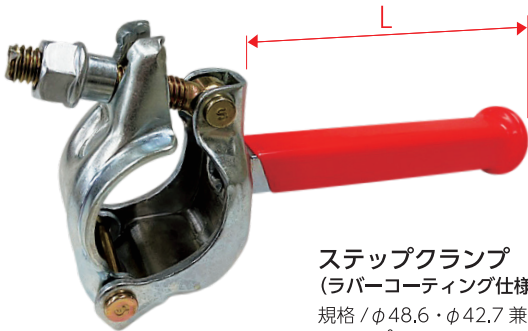

ステップクランプ  
(ラバーコーティング仕様)  
規格 / φ48.6・φ42.7 兼用  
ステップ長さ L=140mm  
入数 / 30 個 単重 / 470g

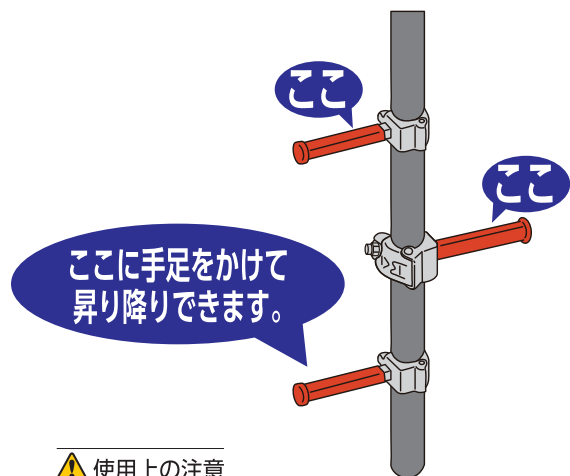

ここに手足をかけて  
昇り降りできます。

### ⚠ 使用上の注意

- ①昇降時には、必ず落下防止の安全装置を別途用意して、ご使用ください。
- ②足場として使用しないでください。
- ③昇降以外の用途に使用しないでください。